


VIS COLONNETTES

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

1.PIECES NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

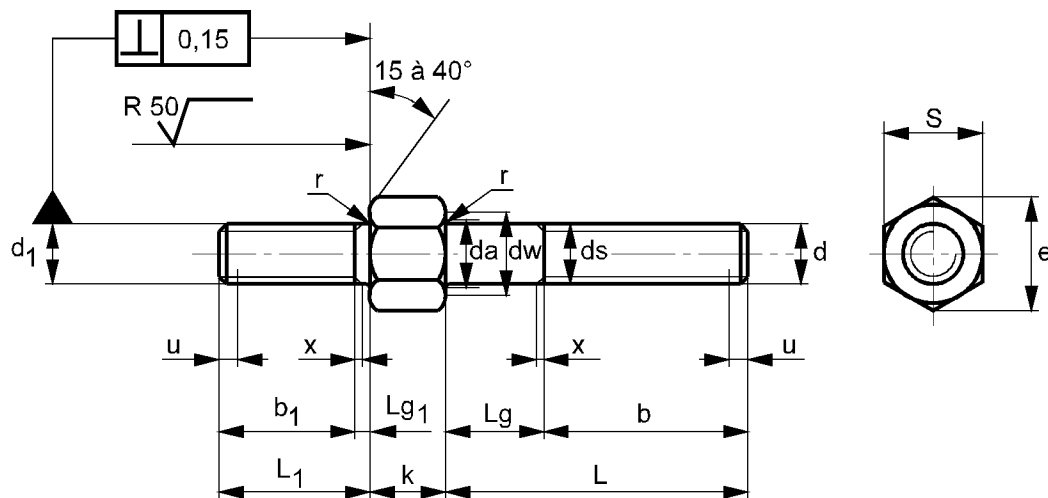


r min.)
da max.) voir norme C12 0110
dw min.)
x max. = 1,5 pas
u max. = 2 pas (filet incomplet)
e min. = 1,13 S min.

d ₁ x p	L ₁	b ₁	L _{g1}	d x p	L	b	L _g	ds h 13	S h 13	k	Matière	Classe de qualité	Revt (*)	NUMERO
M6 x 1,00	12 (- 1 / 0)	-	2 max.	M6 x 1,00	20	-	2 max.	6	10	5	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 027 312
M6 x 1,00	18 (- 1 / 0)	-	2 max.	M6 x 1,00	18 (- 1 / 0)	-	2 max.	6	10	8 ± 0,18	Acier	6.8	Z5FJR	79 03 027 977
M6 x 1,00	8 (- 1 / 0)	-	3 max.	M6 x 1,00	25 ± 1	-	13 max.	6	16	6,5 ± 0,25	Acier	6.8	Z5FJR	79 03 027 985
M7 x 1,00	22 (- 1 / 0)	-	2 max.	M7 x 1,00	22 (- 1 / 0)	-	2 max.	7	11	20 (0 / +1)	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 027 960
M7 x 1,00	16 (- 1 / 0)	-	3 max.	M7 x 1,00	26 (- 1 / 0)	-	5 max.	7	11	6 ± 0,15	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 027 979
M7 x 1,00	15 ± 0,35	13 (0 / +1,5)	-	M7 x 1,00	35 ± 0,5	20 (0 / +1,5)	-	7	11	5 ± 0,25	Acier	6.8	Z5FJR	79 03 027 298
M7 x 1,00	20 (0 / +1)	-	4 max.	M7 x 1,00	70 (- 1 / 0)	-	42 max.	7	11	13 ± 0,2	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 027 961
M8 x 1,25	15 (- 1 / 0)	-	2 max.	M8 x 1,25	40 (- 1 / 0)	-	9 max.	8	13	10	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 027 968
M8 x 1,25	14 (- 1 / 0)	-	2 max.	M8 x 1,25	50 (- 1 / 0)	-	9 max.	8	13	45	Acier	6.8	Z5FJR	79 03 027 971
M8 x 1,25	14 (- 1 / 0)	-	2 max.	M8 x 1,25	45 (- 1 / 0)	-	9 max.	8	13	12	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 027 344
M8 x 1,25	14 (- 1 / 0)	-	2 max.	M8 x 1,25	45 (- 1 / 0)	-	9 max.	8	13	12	Acier	6.8	Z5FJR	79 03 027 332
M8 x 1,25	17,5 ± 0,35	-	3 max.	M8 x 1,25	17,5 ± 0,35	-	3 max.	8	13	5,5 ± 0,15	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 027 313
M8 x 1,25	20 ± 0,5	-	2 max.	M8 x 1,25	40 - 0,5	-	13 max.	8	13	10	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 027 311

(*) Suivant norme B15 4101.

2.PIECES FAISANT L'OBJET DE PLANS

Les descriptions ci-après étant incomplètes, se reporter aux plans.

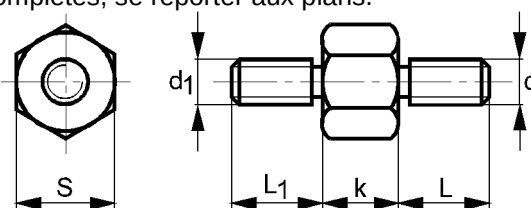

VIS COLONNETTE	C91 2770	2/3
-----------------------	-----------------	-----

d₁	L₁	k	d	L	S h 13	Matière	Revêtement (*)	NUMERO
M6 x 1	12 ± 0,2	10 ± 0,3	M6 x 1	12 ± 0,2	13	Acier	Dacromet 320 Grade B	79 03 027 314

(*) Suivant norme B15 3310.