

ECROU AUTOFREINES HEXAGONAUX


Page 1/3

CETTE NORME REMPLACE PARTIELLEMENT LA NORME C92 3410

PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE D'ADOPTER DES PIECES CONFORMES A LA NORME C21 3414

ECROUS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-après, les spécifications sont celles de la norme C21 3414, relative aux écrous autofreinés bas hexagonaux, avec anneau non métallique.

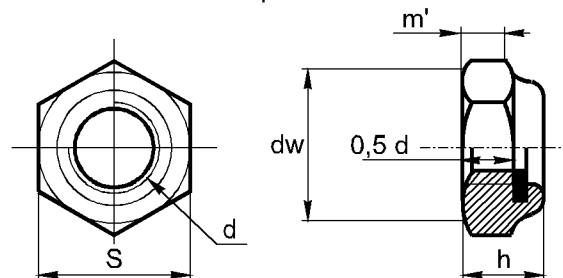

Désignation : ECROU HM FREIN M7X100 AC06 Z5FJR

d x p	dw min.	S	m' min.	h max.	Matière	Classe de qualité	Revêtement	NUMERO
M7 x 1,00	10,23	11	3	7	Acier	06	Z5FJR*	79 03 034 078
M9 x 1,25	13,23	14	5	9,1	Acier	08	Z5FJR*	79 03 034 092

* Suivant norme B15 4101.

ECROU AUTOFREINES HEXAGONAUX	C92 3415	2/3
-------------------------------------	-----------------	-----

**PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE D'ADOPTER DES PIECES
CONFORMES A LA NORME C21 3422**

ECROUS HEXAGONAUX AUTOFREINES PAR DEFORMATION DU FILETAGE

A l'exception des indications ci-après, les spécifications sont celles de la norme C21 3422, relative aux écrous autofreinés bas hexagonaux, avec anneau non métallique.

ECROUS BAS

Hauteur de l'écrou : $0,5 d \leq h < 0,8 d$

Désignation : ECROU HM FREIN M14X150 AC06 Z5FJR

d x p	S	h h14	h1 ± 0,2	Couple à vide (N.m)	Matière	Classe de qualité	Revêtement	NUMERO
M14 x 1,50	19	7	2,8	4,5 à 16	Acier	06	Z5FJR*	79 03 034 013

ECROUS NORMAUX

Hauteur de l'écrou : $h \geq 0,8 d$

Désignation : ECROU H FREIN M7X100 AC8 Z5FJR

d x p	S	h (0 / - 0,1)	m1 min.	Matière	Classe de qualité	Revêtement	NUMERO
M7 x 1,00	11	7,5	2,8	Acier	8	Z5FJR*	79 03 034 085

* Suivant norme B15 4101.