


ECROUS CARRES A SOUDER PAR RESISTANCE

Page 1/3

Sans restriction d'utilisation

Les classes de qualité des écrous à souder par résistance sont données par la norme C20 0040.

1. ECROUS NORMAUX

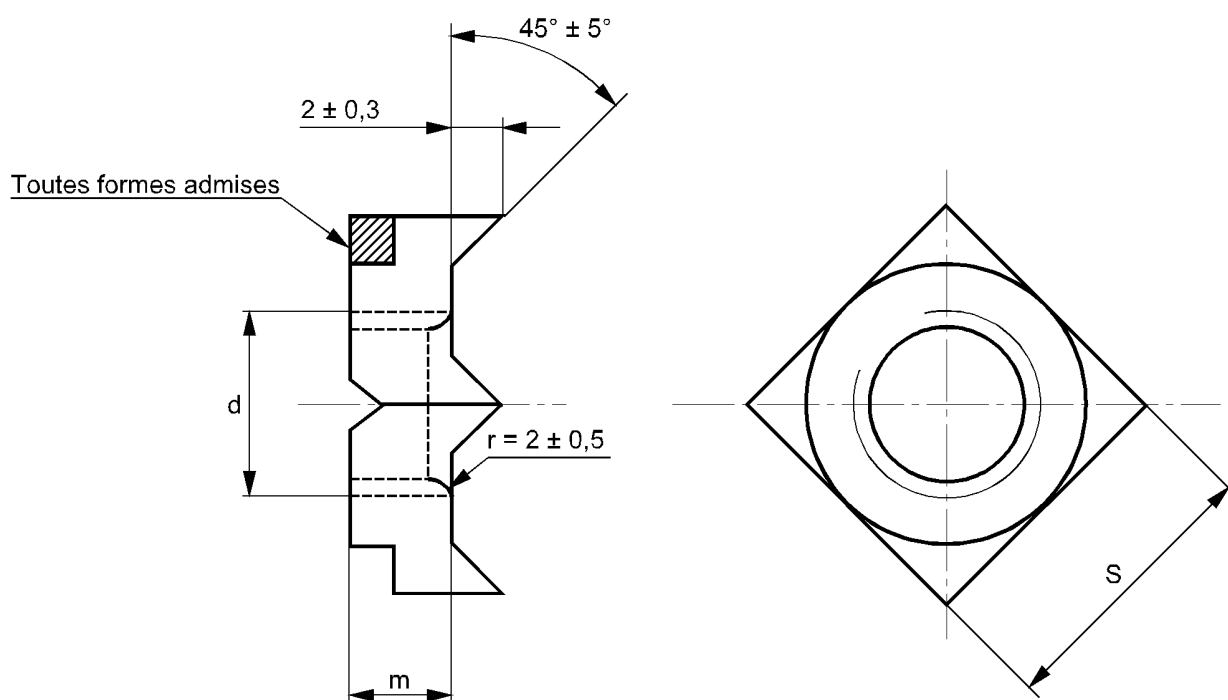


PIECES A NE PLUS UTILISER

d x p	S (- 0,5 / 0)	m ± 0,25	Matière	Classe de qualité	Revêtement	NUMERO
M6 x 1,00	13,7	5,3	Acier	8	Sans	79 03 042 005
M7 x 1,00	14	7	Acier	8	Sans	79 03 042 006
M8 x 1,25	16	7	Acier	8	Sans	79 03 042 017
M10 x 1,50	16	8	Acier	8	Sans	79 03 042 002

2. ECROUS SPECIAUX (NON TARAUDES)

Ces écrous ne doivent être utilisés que pour les prises de masse, en association avec des vis autotaraudeuses spécifiques à cette fonction.

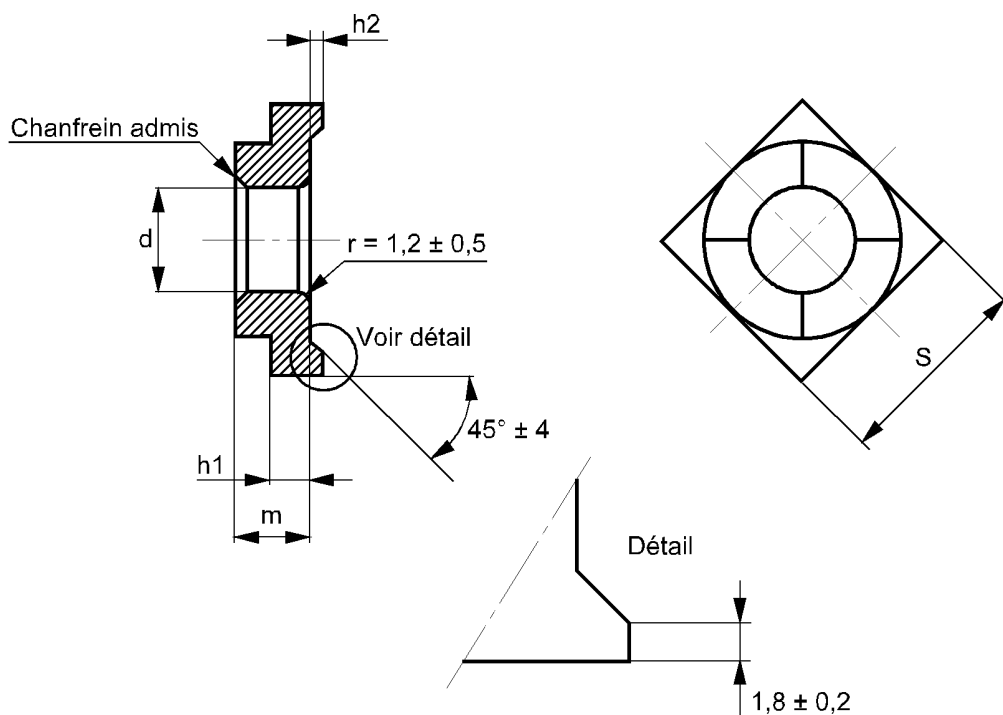

Pour vis d x pas	d (0 / + 0,05)	S ± 0,20	m ± 0,20	h1 ± 0,20	h2 ± 0,10	Classe de qualité	Revêtement	NUMERO
M6 x 1,00	5,55	16	8	6	1,2	6	Sans	79 03 042 062
M8 x 1,25	7,5	16	8	6	1,2	6	Sans	79 03 042 073

Matière : Acier AF36 conforme à la norme B53 1175.
Recuit normalisé en barre : dureté 100 - 131 HB.

Dureté superficielle dans l'alésage : < 250 HVS.