

RONDELLES PLATES EN ACIER QUALITE 9H


Page 1/4

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE
D'ADOPTER DES PIECES CONFORMES A LA NORME C22 5310

RONDELLES NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont celles de la norme C22 5310, relative aux rondelles plates en acier, de qualité 9H.

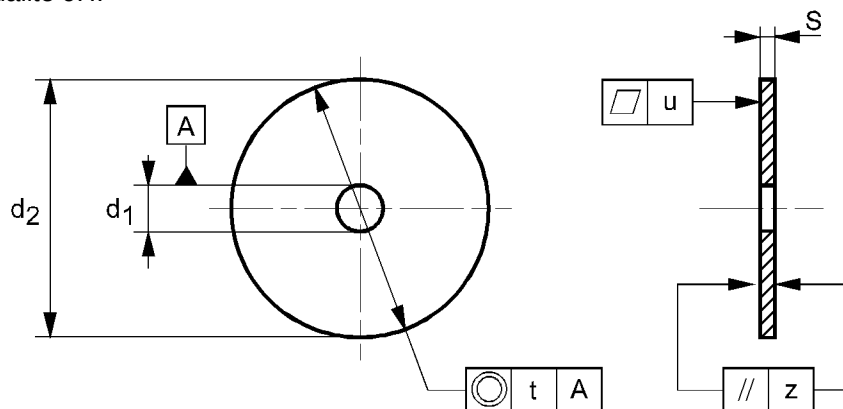

diamètre nominal	d ₁		d ₂		S		u	Z	t	Revêt.	NUMERO
	nom.	tol. (1)	nom.	tol. (2)	nom.	tol.					
3	3,25	-	6	-	0,8	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 019
	3,25	-	12	-	0,8	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 347
	3,25	-	12	-	0,8	-	-	-	-	Z10FNR	79 03 053 542
4	4,25	-	8	-	0,8	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 020
	4,25	-	10	-	0,8	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 076
	4,25	0 /+ 0,25	12	-	0,5	-	-	-	-	Sans	79 03 053 223
	4,25	-	14	-	0,8	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 118
	4,25	-	14	-	0,8	-	-	-	-	P2b (3)	79 03 053 511
5	5,25	-	12	-	1,25	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 500
	5,25	-	20	-	1,5	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 400
6	6	-	34	-	1,5	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 354
	6,25	-	14	-	1,5	-	0,2	-	0,25	Z10FNR	79 03 053 405
	6,25	-	14	-	2	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 501
	6,25	-	18	-	1,2	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 031
	6,25	-	27	± 0,25	0,8	0 /+ 0,1	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 375
7	7,2	-	14	-	1,2	-	-	-	-	Z10FBR	79 03 053 070
	7,25	-	14	-	2,5	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 110
	7,25	-	16	-	2	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 503
	7,25	-	20	-	1,5	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 038
	7,25	-	20	-	2,5	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 039
	7,5	-	20	-	5	-	-	0,1	-	Z10FJR	79 03 053 324
	7,5	0 /+ 0,2	25	-	3	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 496
8	8,2	-	30	-	1	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 402
	8,25	-	16	-	0,8	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 041
	8,25	-	16	-	2	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 087
	8,25	-	18	-	2,5	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 504
	8,25	0 /+ 0,2	20	± 0,5	3,5	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 487

RONDELLE PLATE AC9H	C92 5310	2/4
----------------------------	-----------------	------------

	8,25	-	30	-	2	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 048
	8,5	± 0,2	14	± 0,5	1	± 0,1	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 193
	8,5	± 0,2	16	0 / - 0,2	0,5	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 253
	8,5	-	18	-	0,8	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 182
	8,5	-	20	-	1,5	-	-	-	-	Z10FJR	79 03 053 418

Zingage électrolytique suivant norme B15 4101.

(1) Sans indication dans le tableau : tol. H13.

(2) Sans indication dans le tableau : tol. js14.

(3) Suivant norme B15 3100.