


RONDELLES ELASTIQUES PLANES A DENTS ESPACEES INTERIEURES

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION
PIECES A NE PLUS UTILISER
RONDELLES NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont celles de la norme C22 5610, relative aux rondelles élastiques planes à dents chevauchantes extérieures.

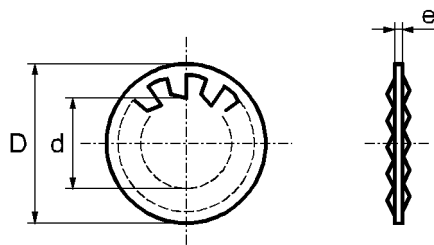

diam. nom. vis	d		D max.	e	Revêtement *	NUMERO
	nom.	tol.				
6	6,2	+ 0,20 - 0,10	11	0,6	Z10DFJR	79 03 056 075
7	7,3		12,5	0,7	Z10DFJR	79 03 056 077
8	8,3		14	0,8	Z10DFJR	79 03 056 080
10	10,3		17,5	1	Z10DFJR	79 03 056 083
11	11,5		19,5	1,15	Z10DFJR	79 03 056 084
12	12,4		21	1,2	Z10DFJR	79 03 056 086

* Suivant norme B15 4101.

Essai de rupture :

Angle des cônes, 130° (la force d'application est indiquée dans la norme C22 5610).

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CRÉATION

- OR : 01/10/1979 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- E : 21/04/1997 **REGULARISATION** REVETEMENT (Z5DF : NORME B15 4100 DEVIENT Z10DFJR : NORME B15 4101) ET SUPPRESSION DU N° 79 03 056 071.
- D : 03/01/1997 **REPRISE** SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITÉS

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes C225610.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT À :

1.4.CONFORME À :

1.5.MOTS CLEFS