

RONDELLES ELASTIQUES CINTREES


Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES PARTICULIERES DONT LA REUTILISATION EST A EVITER

RONDELLES NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

Les spécifications sont identiques à celles de la norme C22 5714, relative aux rondelles élastiques ondulées.

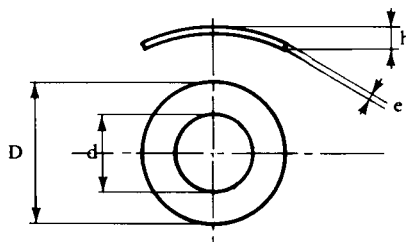

Désignation : **RONDELLE ONDULEE 8 D19 E0,3 AC DAC500A**

d	D	e	h	Revêtement	NUMERO
8,3	15,2	0,3	1,9	Sans	79 03 057 015
8,4 ^{+ 0,36} _{- 0,1}	15 ± 0,55	0,5	3,4 max.	Sans	79 03 057 068
8,4 ^{+ 0,36} _{- 0,1}	15 ± 0,55	0,5	1,7 à 3,4	DAC500A (1)	79 03 057 084
8,3 min.	15,2 max.	0,6	2,6 max.	DAC500A (1)	79 03 057 053
8,2 ^{+ 0,3} ₀	19,5 ⁰ _{- 0,5}	0,3 ± 0,02	3,3 ^{+ 0,4} ₀	DAC500A (1)	79 03 057 027
10,3	18,2	0,5	3,2	Sans	79 03 057 071
10,5 ^{+ 0,43} _{- 0,3}	18 ± 0,55	0,8	4 max.	DAC500A (1)	79 03 057 012
10,2 ^{+ 0,35} _{- 0,1}	20 ± 0,25	0,15	3 à 4,5	DAC500A (1)	79 03 057 039
13,45 ^{+ 0,3} ₀	22,2 ⁰ _{- 0,4}	0,5 ± 0,03	2,8 ^{+ 0,8} ₀	DAC500A (1)	79 03 057 047

(1) Suivant norme B15 3312.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/10/1979 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- G: 30/07/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- H: 13/01/1997 - MODIFICATION DU REVETEMENT (Z5DF - NORME B15 4100 DEVIENT DAC500 A - NORME B15 3312).

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B153312, C225714.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS

CINTREES, ELASTIQUES, RONDELLES