

RONDELLES ELASTIQUES ONDULEES


Page 1/3

Sans restriction d'utilisation

PIECES PARTICULIERES DONT LA REUTILISATION EST A EVITER

RONDELLES NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS


Les spécifications sont identiques à celles de la norme C22 5714, relative aux rondelles élastiques ondulées, sauf, lorsque précisé ci-après, en ce qui concerne l'essai d'élasticité (voir paragraphe "Essai d'élasticité" de la norme C22 5714).

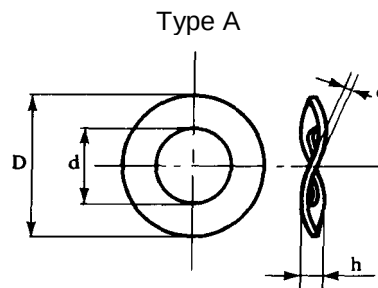

D	D	e	h	Revêtement (1)	Essai d'élasticité	NUMERO
7,1	11,7	0,2	1,3	DAC500A	-	79 03 057 044
7,2	12,2	1	1,5	DAC500A	-	79 03 057 049
12,8 ^{+0,2} _{-0,1}	24,3 max.	0,4	2,3 min.	DAC500A	-	79 03 057 023
12,8 ^{+0,3} _{-0,1}	24,3 max.	0,6	2,1 ^{+0,4} ₀	DAC500A	-	79 03 057 019
13,05 ^{+0,14} ₀	24,3 max.	1,2	3 ^{+0,3} ₀	DAC500A	-	79 03 057 055
14,7 ^{+0,6} ₀	24,5 ⁰ _{-0,7}	0,5	2,3 min.	DAC500A	-	79 03 057 070
14,8 ^{+0,4} ₀	28,4 ⁰ _{-0,8}	0,5 ± 0,03	2,3 ^{+0,6} ₀	DAC500A	-	79 03 057 072

(1) Suivant norme B15 3312;

Type B

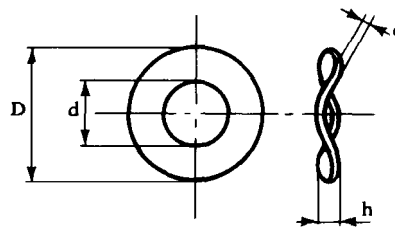

D	D	e	h	Revêtement	Essai d'élasticité	NUMERO
7,1	11,7	0,2	1,5	DAC500A (1)	-	79 03 057 074
8,3 _{-0,2} ⁰	14	0,2	1,5	Sans	Essai N° 1	79 03 057 038
9,1 ₀ ^{+0,2}	13,7 _{-0,3} ⁰	0,2	1,4 ₀ ^{+0,2}	DAC500A (1)	-	79 03 057 054
10,5	15	0,2	1,35 min.	DAC500A (1)	-	79 03 057 042
12,4	20,3	0,2	2,1	Sans	Essai N° 2	79 03 057 063

(1) Suivant norme B15 3312.

UTILISATION STRICTEMENT LIMITEE AUX EXIGENCES "ASPECT NOIR"


D	D	e	h	Revêtement (1)	Essai d'élasticité	NUMERO
12,4	19,9	0,2	2,1 max.	Z10DFNR	-	79 03 057 106

(1) **NOTA :**

- Norme B15 4101.

- Le risque important de fragilisation par l'hydrogène du zingage électrolytique impose un processus de fabrication très rigoureux, en particuliers pour le dégazage. Ce dernier doit impérativement être réalisé "en continu" sur la chaîne de traitement.

Type C

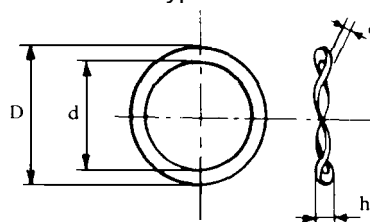

D	D	e	h	Revêtement (1)	Essai d'élasticité	NUMERO
14,6	18,8	0,15	1,25	Z10DFJR	-	79 03 057 096

(1) Suivant norme B15 4101.

ESSAI D'ELASTICITE

Essai N° 1 - Pas de perte de flèche après écrasement de 1 mm.

Essai N° 2 - Pas de perte de flèche après écrasement de 1,4 mm.