

**RONDELLES ELASTIQUES CONIQUES
POUR VIS DE CLASSES DE QUALITE 8.8 ET 10.9**


Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

**PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE D'ADOPTER DES PIECES CONFORMES
A LA NORME C22 5820.**

RONDELLES NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

Les spécifications sont identiques à celles de la norme C22 5820, relative aux rondelles élastiques coniques, sauf en ce qui concerne le résultat de l'essai d'élasticité.

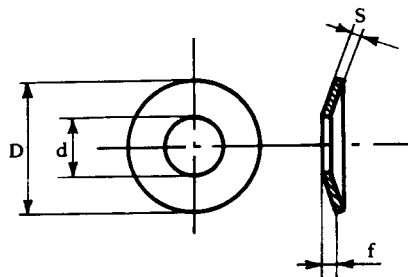

d	D	S	f max.	Revêtement*	Essai d'élasticité f résiduelle min.	NUMERO
7,2 ^{+0,3} ₀	14	1,7	0,6	DAC500A	0,2	79 03 058 083

Nota : Suivant norme B15 3312.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/04/1982 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 23/07/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- B: 13/01/1997 - MODIFICATION DU REVETEMENT (Z5DF - NORME B15 4100 DEVIENT DAC500A - NORME B15 3312).

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B153312, C225820.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS

CONIQUE, ELASTIQUES, RONDELLES, VIS