

**COLLIERS DE SERRAGE METALLIQUES
POUR CONDUITS D'ECHAPPEMENT MOTEUR**


Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

**PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE D'ADOPTER
DES COLLIERS CONFORMES A LA NORME C24 8380**

COLLIERS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont celles de la norme C24 8380 relative aux colliers de serrage métalliques pour conduits d'échappement.

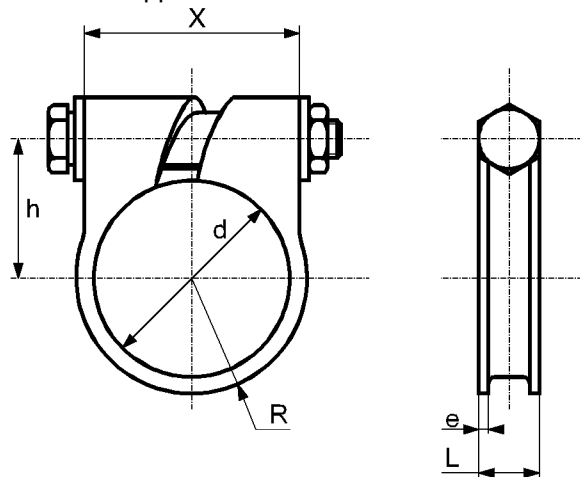

Diamètre nominal	Plage d'utilisation	d* min.	R* max.	X* max.	h max.	L 0 - 2	e	Dimensions nominales de la vis	Matière	NUMERO
50	50 à 47	50,2	30,75	57	37,7	15,5	2,5	M8 - 70	Ac. 420 MPa (R)	79 03 083 189
51,5	51,5 à 48,5	51,7	31,5	58	33,4	15,5	2,5	M8 - 70	Ac. 500 MPa (RX)	79 03 083 222
52	49 à 52	52,2	32,5	58	34	15,5	2,5	M8 - 65	Inox**	79 03 083 460

* Dimensions à l'état de livraison

** Inox FT12 ou Z6CT12 avec marquage "INOX" sur le collier.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/01/1984 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- B: 01/10/1990 - SUPPRESSION DU N° 79 03 083 119.
- C: 02/01/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes C248380.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS