

ANNEAUX D'ARRET POUR ARBRE MONTAGE AXIAL


Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

**PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE
D'ADOPTER DES ANNEAUX D'ARRET CONFORMES A LA NORME C31 6610**

ANNEAUX D'ARRET NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications de la présente norme, les anneaux d'arrêt sont conformes aux normes C30 1020 (Caractéristiques générales des anneaux d'arrêt) et C31 6610 (Anneau arrêt pour arbre).

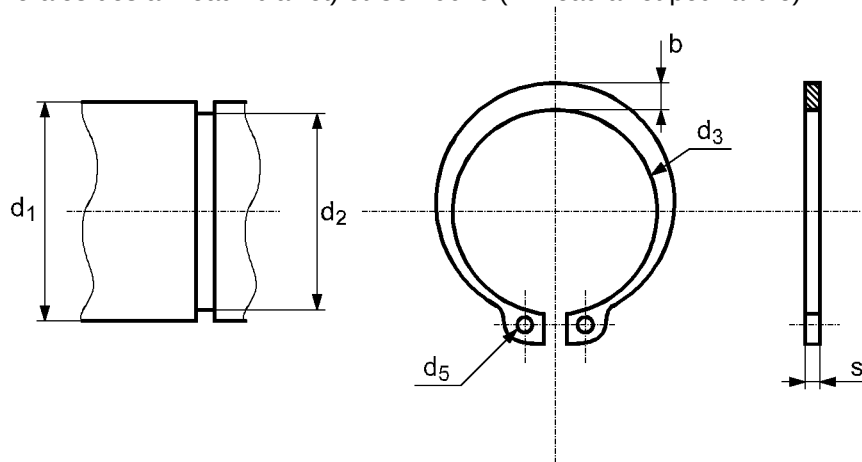

Désignation :

ANNEAU ARRET AE 29 AC NRVT

NUMEROS	Diamètre nominal d_1	Anneau élastique							Arbre	
		d_3	tol.	d_5 min.	s	tol.	b	Revêtement	d_2	tol.
79 03 066 109	29	26,9	+ 0,21 / - 0,42	2	2	h11	3,3	Sans	27,6	h12
79 03 066 013 ⁽¹⁾	102	95	+ 0,54 / - 1,08	3,5	4	h11	9,2	P2a	98,8	h13

(1) Qualité spéciale :

L'anneau doit glisser sous son propre poids entre 2 plans parallèles distants de 1,25 s.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/01/1981 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- F: 07/01/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
- G: 19/10/1998 - REGULARISATION VALEUR D'ESSAI.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

C301020, C316610.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS

ANNEAU