

ANNEAUX D'ARRET POUR ALESAGE MONTAGE AXIAL


Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

**PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE D'ADOPTER
DES ANNEAUX D'ARRET CONFORMES A LA NORME C31 6615**

ANNEAUX D'ARRET NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications de la présente norme, les anneaux d'arrêt sont conformes aux normes C30 1020 (Caractéristiques générales des anneaux d'arrêt) et C31 6615 (Anneau arrêt pour alésage).

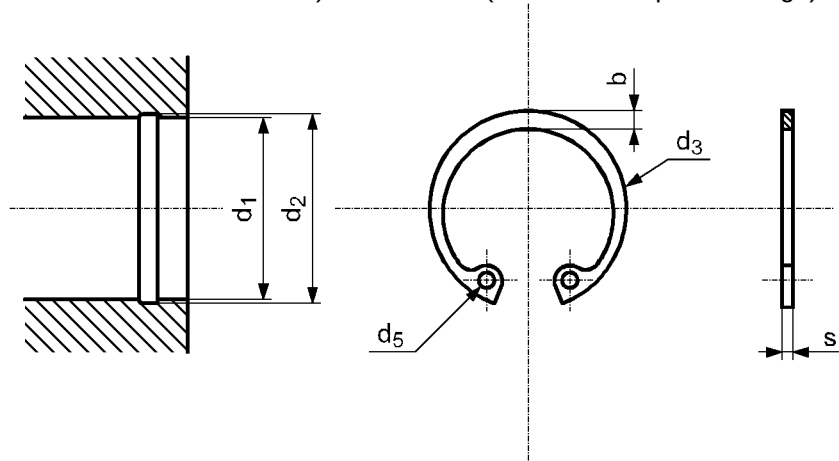

Désignation :

Numéros	Diamètre nominal d ₁	Anneau élastique							Alésage	
		d ₃	tol.	d ₅ min.	s	tol.	b	Revêtement	d ₂	tol.
79 03 066 038	24	25,9	+ 0,42 - 0,21	2	1,10	0 - 0,10	2,6	P2a	25,2	H12
79 03 066 039					1,15					
79 03 066 040					1,25					
79 03 066 041					1,30					
79 03 066 065	35	37,8	+ 0,50 - 0,25	2,5	1,50	± 0,02	3,4	P2a	37	H12
79 03 066 067					1,60	± 0,01				
79 03 066 072					1,70					
79 03 066 074					1,80					
79 03 066 005	42	45,5	+ 0,90 - 0,39	2,5	1,75	± 0,02	4,1	P2a	44,5	H12
79 03 066 006					1,80					
79 03 066 007					1,85					
79 03 066 008					1,90					
79 03 066 009					1,95					

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/01/1981 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- B: 01/01/1996 - MISE EN CONFORMITE AVEC LA NORME C31 6615 (DIAMETRE 42 : MODIFICATION TOL. D3 + 0,78 DEVIENT + 0,90).
- C: 02/01/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

C301020, C316615.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS