

ANNEAUX D'ARRET INVERSES POUR ARBRE MONTAGE AXIAL


Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

**PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE
D'ADOPTER DES ANNEAUX D'ARRET CONFORMES A LA NORME C31 6610**

ANNEAUX D'ARRET NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

Les caractéristiques générales des anneaux d'arrêt inverses sont conformes à celles de la norme C30 1020 (Caractéristiques générales des anneaux d'arrêt).

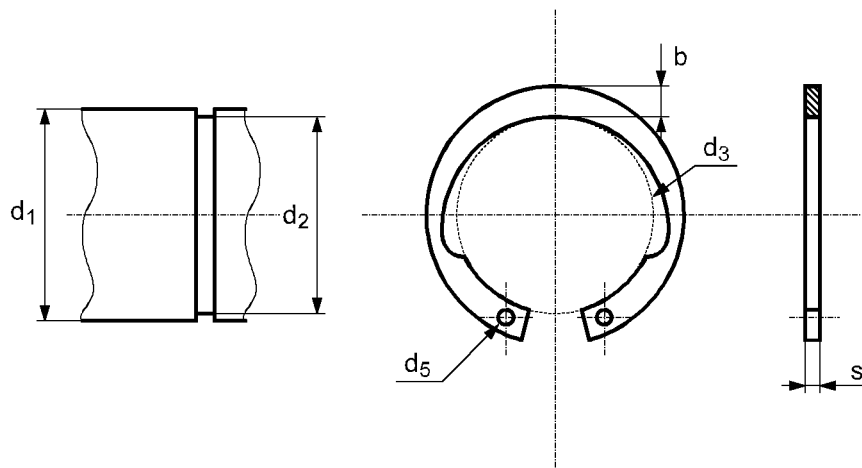

Désignation :

ANNEAU ARRET AEI 14 AC P2A

NUMERO	Diamètre nominal d_1	Anneau élastique							Arbre	
		d_3	tol.	d_5 min.	s	tol.	b	Revêtement	d_2	tol.
79 03 066 090	14	13,05	+ 0,18 / - 0,36	1,2	1	h11	2,2	P2a	13,4	h11

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/01/1981 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 01/01/1996 - MISE EN CONFORMITE AVEC LA COTATION DE LA NORME C31 6610.
- B: 02/01/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

C301020, C316610.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS