


JONCS D'ARRET POUR ALESAGE MONTAGE AXIAL

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

Les caractéristiques générales des joncs et clips d'arrêt sont données par la norme C30 1030.

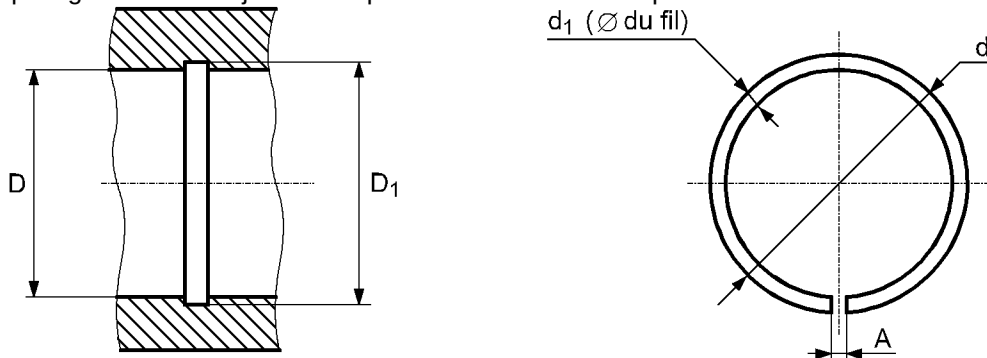

Diamètre nominal	Alésage		Jonc				
	D	D ₁	d	d ₁	A	Revêtement	NUMERO
23	23	24,5 ± 0,25	25,5	1,5	9 (+ 1 / - 0)	Sans	79 03 066 033
30	30 (+ 0,008/+ 0,003)	32,4 (+ 0,2 / - 0)	34 (+ 1 / - 0)	2 ± 0,025	(*) 0,5 (+ 1,5 / - 0)	Sans	79 03 066 233

(*) Jonc d'arrêt monté dans une bague de diamètre 30

PIECES FAISANT L'OBJET DE PLANS

Les descriptions ci-après étant incomplètes, se reporter aux plans.

Diamètre nominal	Alésage		Jonc				
	D	D ₁	d	d ₁	A	Revêtement	NUMERO
24	23,8 (+ 0,2 / - 0)	27,7 (+ 0,2 / - 0)	-	1,6 ± 0,05	-	Sans	79 03 066 192

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/01/1981 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- E: 01/01/1996 - MISE EN CONFORMITE AVEC LA NORME REFERENCEE C30 1020 QUI DEVIENT C30 1030.
- F: 07/01/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes C301030.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS