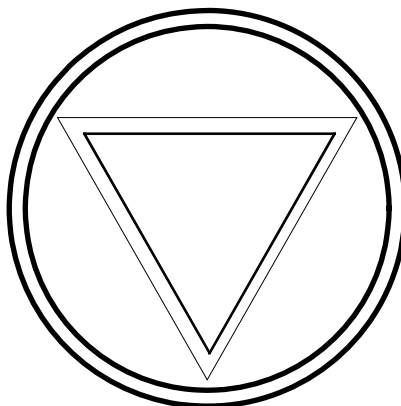


MECANIQUE TRANSMISSION TRANSMISSION LONGITUDINALE 4X4 SUPPORT AR (PONT AR)

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION


1.MATIERE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue et aux chocs :		
- Conformité matière	S	
- Santé matière (criques, lignes prohibées)	S	

2.SOUDURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité des cordons (emplacement, pénétration, tenue ...)	S	 Si sigle figurant au plan

3.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Epaisseur tôle avant emboutissage	S	
- Min. matière	S	 Si sigle figurant au plan

4.MONTAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité des vissages :		
- des fixations sur pont	S	
- des articulations élastiques sur berceau	S	 Si sigle figurant au plan Valable pour chaque critère
- des articulations élastiques sur caisse	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/06/1988 B:19/12/1996
www.sepana.ir



5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

5.1. HISTORIQUE

5.1.1. CREATION

- OR: 01/06/1988 - CREATION DE LA NORME.

5.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 01/09/1990 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES.
- B: 19/12/1996 - REPRISE SOUS IDEM.

5.2. DECOUPAGE PSA

- 1C62 LOT DE CONCEPTION : ATR

5.3. DOCUMENTS CITES

5.3.1. DOCUMENTS PSA

5.3.1.1. Normes

5.3.1.2. Autres

5.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

5.4. EQUIVALENT A :

5.5. CONFORME A :

5.6. MOTS CLEFS

5.7. REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT