


**MECANIQUE LIAISON AU SOL
TRAIN AV - GENRE VD15
ARTICULATION ELASTIQUE AR**

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

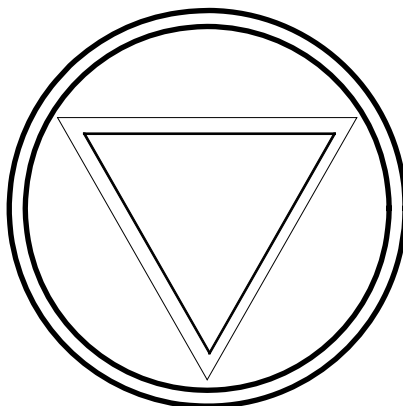

1.MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue et aux chocs :		
- Conformité matière (tôle et vis de fixation).	S	
- Santé matière (absence de crique de laminage et de pliage).	S	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Epaisseur tôle avant emboutissage.	S	
- Epaisseur tôle après emboutissage.	S	 Sigle figurant au plan

3.PROTECTION

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité du revêtement anticorrosion.	S	

4.FONCTIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Tenue aux efforts max.	S	

5.MONTAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité des vissages des fixations sur berceau.	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/04/1988 A:10/01/1997
www.sepana.ir

ARTICULATION ELASTIQUE AR		R15 1205	2/3
---------------------------	---	----------	-----