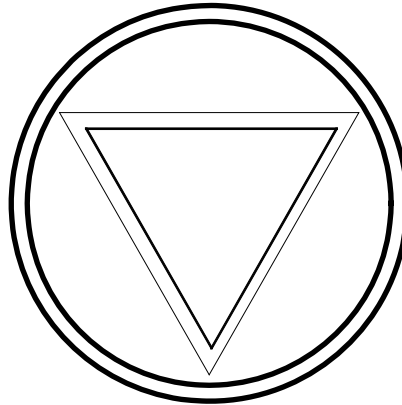


MECANIQUE LIAISON AU SOL TRIANGLE AV ASS

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION


1.MATIERE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Absence de défauts susceptibles de nuire à la tenue en fatigue et aux chocs.	S	
- Définition matière des composants.	S	
- Santé matière.	S	
- Absence de criques après découpe emboutissage.	S	

2.SOUDURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Définition des cordons :		
- position	S	
- longueur min.	S	
- sens de soudage	S	
- pénétration min.	S	
- tenue de la soudure	S	

3.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Rayon de raccordement de l'axe :		
- min. après usinage	S	Ⓢ Si sigle figurant au plan
- état de surface de l'axe	S	
- Epaisseur tôle avant emboutissage.	S	
- Epaisseur tôle après emboutissage (min. matière).	S	Ⓢ Si sigle figurant au plan.
- Rayon min. d'emboutissage.	S	Valable pour chaque critère

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/04/1992 A:15/01/1997
www.sepana.ir



4.PROTECTION

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Définition du revêtement. - Epaisseur min. régularité. - Adhérence.		