


**MECANIQUE LIAISON AU SOL
TRAIN AV - ELEMENT SUSPENSION AV METALLIQUE
TIGE AMORTISSEUR**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

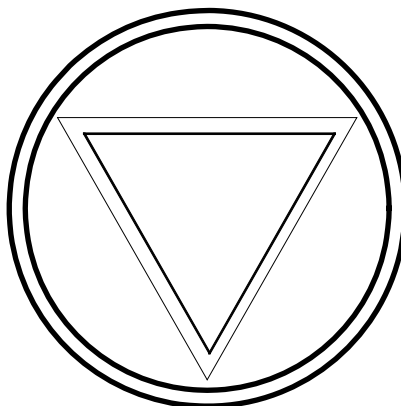

1.MATIERE - TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défauts métallurgiques susceptibles de nuire à la tenue en fatigue et aux chocs :		Tige amortisseur AV
- définition matière,	S	
- santé matière,	S	
- définition traitement.	S	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Diamètre sur flancs.	S	 Si sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère.
- Diamètre fond de gorge.	S	

3.MONTAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Vissage sur le support supérieur (Couple & Angle).	S	Suivant norme PSA B11 3110
- Vissage écrou mécanisme Amortisseur AR D80.		



4. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

4.1. HISTORIQUE

4.1.1. CREATION

- OR: 01/10/1985 - CREATION DE LA NORME.

4.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- D: 01/10/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- E: 14/08/1997 - CORRECTION DE LA REPRISE SOUS IDEM.

4.2. DECOUPAGE PSA

- 1E14 LOT DE CONCEPTION : LAS

4.3. DOCUMENTS CITES

4.3.1. DOCUMENTS PSA

4.3.1.1. Normes

B113110.

4.3.1.2. Autres

4.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

4.4. EQUIVALENT A :

4.5. CONFORME A :

4.6. MOTS CLEFS

4.7. REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT