


**MECANIQUE LIAISON AU SOL
ELEMENT SUSPENSION AV
SUPPORT SPHERE**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

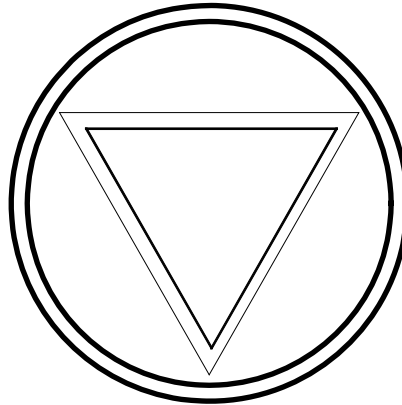

1.MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue et/ou de provoquer l'ECLATEMENT de la pièce.	S	
- Conformité matière.	S	
- Santé matière.	S	
- Dureté.	S	
- Structure.	S	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Taraudage logement embout bloc pneumatique.	S	 Sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
- Taraudage logement vis raccord.	S	
- Conformité cône fixation tige/face appui d'écrou.	S	
- Conformité des sections.	S	
- Conformité du logement de l'appui sur caisse.	S	



3.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1.HISTORIQUE

3.1.1.CREATION

- OR: 01/10/1989 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 10/01/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
-

3.2.DECOUPAGE PSA

- 1E14 LOT DE CONCEPTION : LAS

3.3.DOCUMENTS CITES

3.3.1.DOCUMENTS PSA

3.3.1.1.Normes

3.3.1.2.Autres

3.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

3.4.EQUIVALENT A :

3.5.CONFORME A :

3.6.MOTS CLEFS

3.7.REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT