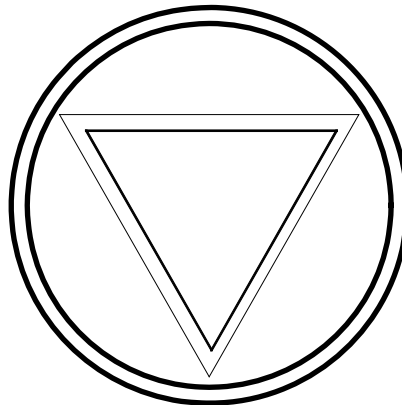


MECANIQUE LIAISON AU SOL TRAIN AR GENRE RF10 TRAVERSE

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION


1.MATIERE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue :		
- conformité matière,	S	
- santé matière (criques, lignes, ... prohibées).	S	

2.SOUDURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Conformité des cordons :		
- position,	S	
- longueur,	S	
- sens de soudage,	S	
- tenue soudure,	S	
- pénétration min.	S	

3.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Epaisseur tôles avant emboutissage.	S	
- Epaisseur tôles après emboutissage (min. matière).	S	 Si sigle figurant au plan
- Largeur des chapes après soudure, sans contrainte.	S	 Sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
- Position des chapes entre elles.	S	
- Alignement des axes de chapes.	S	

4.PROTECTION

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
-----------------------------	-----	--------------

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/10/1988 A:03/03/1997
www.sepana.ir

TRAVERSE		R15 2108	2/3
----------	---	----------	-----

- Conformité du revêtement anticorrosion.	S	
---	---	--