


**MECANIQUE LIAISON AU SOL
TRAIN AR GENRE RP
AXE DE BRAS**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

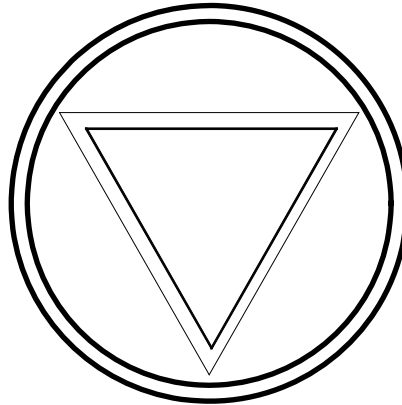

1.MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut métallurgique susceptible de nuire à la tenue de la pièce en FLEXION dans la zone trempée :		
- conformité matière,	S	
- santé matière : criques, lignes, ... prohibées,	S	
- conformité traitement thermique.	S	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Diamètre d'emmanchement dans le bras ou dans le longeron.	S	 Sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
- Diamètre de l'épaulement d'arrêt (RP31-32).	S	
- Etat de surface Ø portée roulement.	S	



3.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1.HISTORIQUE

3.1.1.CREATION

- OR: 01/06/1983 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- B: 01/02/1995 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES ET DU TITRE.
- C: 04/03/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

3.2.DECOUPAGE PSA

- 1E22 LOT DE CONCEPTION : LAS

3.3.DOCUMENTS CITES

3.3.1.DOCUMENTS PSA

3.3.1.1.Normes

3.3.1.2.Autres

3.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

3.4.EQUIVALENT A :

3.5.CONFORME A :

3.6.MOTS CLEFS

3.7.REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT