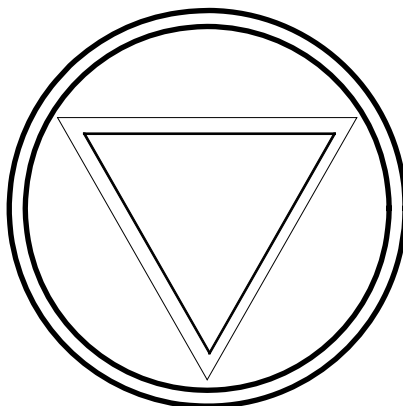


MECANIQUE LIAISON AU SOL TRAIN AR MOYEU ROUE AR

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION


1.MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue et aux chocs :		
- conformité matière,	S	
- santé matière,	S	
- conformité traitement.	S	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Rayons min. de raccordement.	S	 Sigle figurant au plan
- Aspect et conformité des taraudages de fixation de roue.	S	
- Dimensions min. des sections.	S	 Sigle figurant au plan
- Absence de coup d'outil sur partie brute.	S	
- Conformité filetage.	S	
- Diamètre min. et rayon gorge de dégagement de filetage.	S	
- Conformité encoche d'arrêt d'écrou.	S	



3. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1. HISTORIQUE

3.1.1. CREATION

- OR: 01/10/1989 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 03/03/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
-

3.2. DECOUPAGE PSA

- 1E24 LOT DE CONCEPTION : LAS

3.3. DOCUMENTS CITES

3.3.1. DOCUMENTS PSA

3.3.1.1. Normes

3.3.1.2. Autres

3.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

3.4. EQUIVALENT A :

3.5. CONFORME A :

3.6. MOTS CLEFS

3.7. REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT