


**MECANIQUE LIAISON AU SOL  
TRAIN AR GENRE RP10  
MONTAGE**

Page 1/2

**SANS RESTRICTION D'UTILISATION**

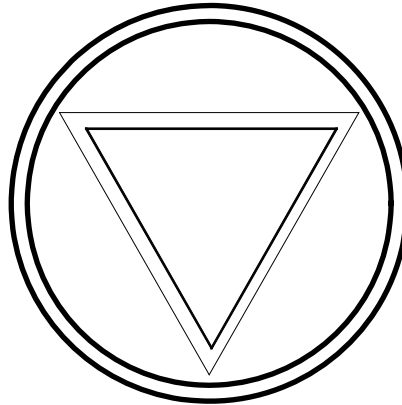

**1.ASSEMBLAGE**

| CARACTERISTIQUES / CRITERES                                                                                                                                                      | (*)              | OBSERVATIONS                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Couples de serrage :<br>- écrou de fusée,<br>- boîtier de fixation support AV/boîtier de traverse,<br>- boîtier de fixation support AV/caisse,<br>- flasque/boîtier de traverse. | S<br>S<br>S<br>S | Ⓥ Sigle figurant au plan.<br>Valable pour chaque critère |
| Arrêt de l'écrou de fusée par déformation :<br>- crique prohibée,<br>- conformité de la déformation.                                                                             | S<br>S           |                                                          |



## 2.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

### 2.1.HISTORIQUE

#### 2.1.1.CREATION

- OR: 01/06/1983 - CREATION DE LA NORME.

#### 2.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 04/04/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
- 

### 2.2.DECOUPAGE PSA

- 1E20 LOT DE CONCEPTION : HYD

### 2.3.DOCUMENTS CITES

#### 2.3.1.DOCUMENTS PSA

##### 2.3.1.1.Normes

##### 2.3.1.2.Autres

#### 2.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

### 2.4.EQUIVALENT A :

### 2.5.CONFORME A :

### 2.6.MOTS CLEFS

### 2.7.REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT