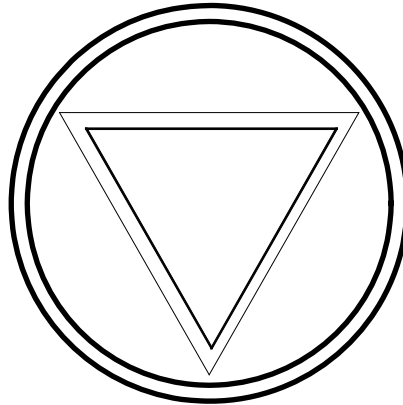


MECANIQUE LIAISON AU SOL ROUE - PNEUMATIQUE ROUE TOLE

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION


1.MATIERE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Matière.	S	
- Santé matière (craques, lignes... prohibées).	S	

2.PROTECTION

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Epaisseur dans zones de centrage, fixation et appui roue.	S	 Si sigle figurant au plan

3.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Epaisseur de la tôle avant mise en forme.	S	
- Epaisseur min. du voile dans les zones critiques.	S	 Si sigle figurant au plan
- Géométrie du profil de jante	S	
- Absence de bavure dans le trou de valve.	S	

4.ASSEMBLAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Soudures.	S	

5.MARQUAGES

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Marque.	R	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/09/1989 B:29/07/1997
www.sepana.ir

ROUE TOLE		R15 3102	2/3
------------------	---	-----------------	-----

- Dimensions et type de roue.	R	
-------------------------------	---	--

6.COMPLEMENT ALLEMAGNE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Référence.	R	