


**MECANIQUE LIAISON AU SOL
MECANISME (ASSISTE OU NON)
CREMAILLERE ASS**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

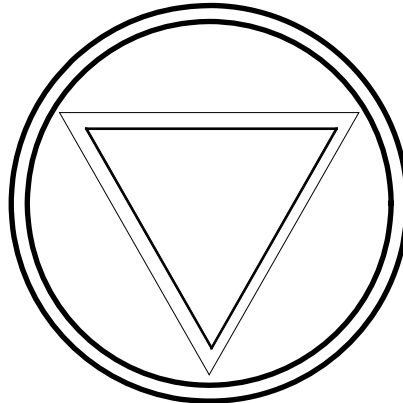

1.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Effort d'emmanchement de la chape de vérin.	S	 Si sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
- Angle d'orientation chape de vérin.	S	
- Dépassement crémaillère par rapport à la chape (mauvais appui rondelle arrêt).	S	
- Présence butée + jonc (S9).	S	
- Conformité sertissage butée sur jonc (S9).	S	



2.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

2.1.HISTORIQUE

2.1.1.CREATION

- OR: 01/05/1986 - CREATION DE LA NORME.

2.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 09/04/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
-

2.2.DECOUPAGE PSA

- 1E41 LOT DE CONCEPTION : DIR

2.3.DOCUMENTS CITES

2.3.1.DOCUMENTS PSA

2.3.1.1.Normes

2.3.1.2.Autres

2.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

2.4.EQUIVALENT A :

2.5.CONFORME A :

2.6.MOTS CLEFS

2.7.REGLEMENTATION

DISPOSITIF DE DIRECTION