


**MECANIQUE LIAISON AU SOL
MECANISME (ASSISTE OU NON)
CARTER DIRECTION**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

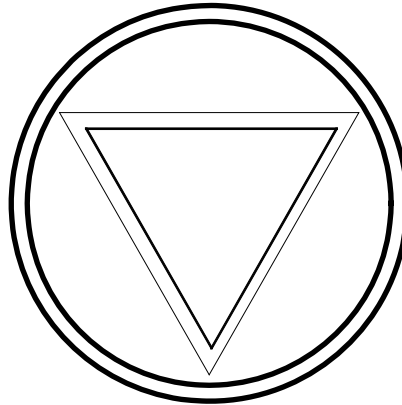

1.MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue et aux chocs :		
- conformité matière,	S	
- santé matière,	S	
- conformité dureté,	S	
- absence bavure détachable.	S	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Géométrie et position gorge de circlips retenue pignon.	S	 Si sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
- Géométrie section et rayons sur brut.	S	
- Géométrie faces d'appui des carters et appuis des têtes de vis de fixation.	S	
- Conformité taraudages de fixation du carter.	S	
- Conformité taraudages de fixation bride poussoir.	S	
- Conformité taraudage de fixation du bouchon de poussoir.	S	

3.COMPLEMENT POUR DIRECTION ASSISTEE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité taraudage bride de valve.	S	
- Conformité taraudage fixation goujon.	S	 Si sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
- Conformité taraudage raccords hydrauliques.		

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/05/1986 C:03/04/1997
www.sepana.ir



4. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

4.1. HISTORIQUE

4.1.1. CREATION

- OR: 01/05/1986 - CREATION DE LA NORME.

4.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- B: 01/06/1988 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES MATIERE ET TRAITEMENT.
- C: 03/04/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

4.2. DECOUPAGE PSA

- 1E41 LOT DE CONCEPTION : DIR

4.3. DOCUMENTS CITES

4.3.1. DOCUMENTS PSA

4.3.1.1. Normes

4.3.1.2. Autres

4.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

4.4. EQUIVALENT A :

4.5. CONFORME A :

4.6. MOTS CLEFS

4.7. REGLEMENTATION

DISPOSITIF DE DIRECTION