


**MECANIQUE LIAISON AU SOL
ENSEMBLE DIRECTION VERIN INTEGRE
CREMAILLERE**

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

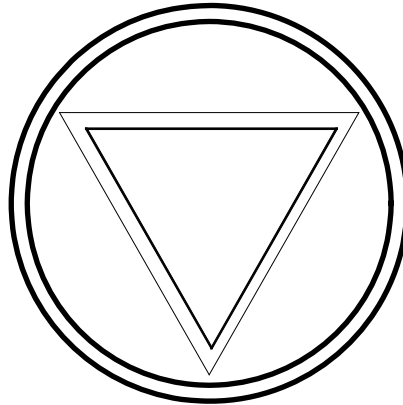

1.TENUE DENTURE + TENUE MECANIQUE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Composition chimique matière	S	Suivant STL citée au plan valable pour chaque critère
Caractéristiques mécaniques (après T. Th)	S	
- Dureté	S	
- Position des trempes	S	
- Résilience	S	
- Absence fissure	S	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Rayon fond de dent	S	
Module	S	
Angle de pression	S	
Pas axial	SR	
Hauteur denture	S	
Angle d'inclinaison denture	S	
Nombre de dents	SR	
Position denture	SR	 Sigle figurant au plan
Position plat de dégagement sur fin de denture	S	 Si sigle figurant au plan valable pour chaque critère
Rayon de raccordement entre plat de dégagement et barreau	S	
Section mini du barreau	S	 Sigle figurant au plan
- Ø extérieur		 Si sigle figurant au plan valable pour chaque critère
- Ø intérieur	S	
- Coaxialité entre les deux diamètres	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:26/07/1996
www.sepana.ir

CREMAILLERE		R15 4136	2/3
--------------------	---	-----------------	-----

Gorge sertissage piston - Ø mini fond de gorge	S	
Fixation des rotules - Ø maxi noyau sur tous les filets - Ø sur flancs	S S	
- Longueur mini filetée sans arrachement	S	 Sigle figurant au plan

3.RAYON DE BRAQUAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Longueur crémaillère	R	