


**MECANIQUE LIAISON AU SOL
ENSEMBLE DIRECTION
AMORTISSEUR DIRECTION**

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

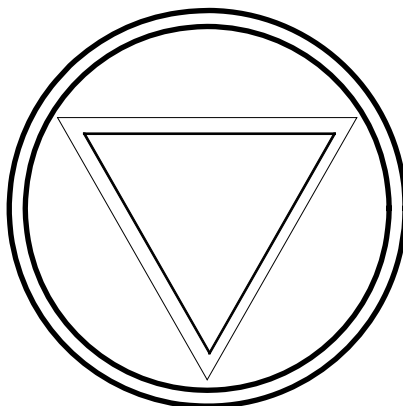

1.DEFINITION DES DIFFERENTS COMPOSANTS DE L'AMORTISSEUR

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue et au fonctionnement de l'amortisseur : - conformité des composants.	S	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Course amortisseur, mini, maxi.	S	
- Pas de point dur ou de blocage sur toute la course.	S	

3.LOI D'AMORTISSEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité loi.	S	 Sigle figurant au plan

4.LIAISON EXTREMEITE COTE CORPS

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Tenue liaison.	S	

5.LIAISON EXTREMEITE COTE CORPS

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Tenue liaison.	S	

AMORTISSEUR DIRECTION		R15 4301	2/3
-----------------------	---	----------	-----

6.LIAISON EXTREMITÉ CÔTÉ TIGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Tenue liaison.	S	

7.PROTECTION CORROSION

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité protection suivant spécifications fournisseur.	S	