


**MECANIQUE FREINAGE
DISQUES AV ET AR**

Page 1/2

CETTE NORME REMPLACE LA NORME R16 1101

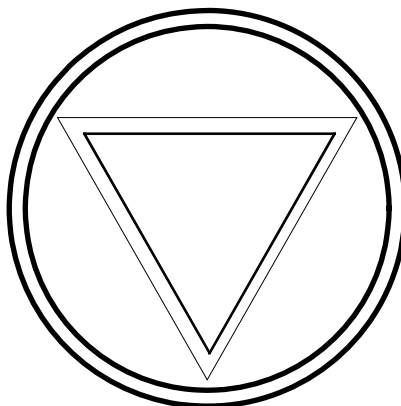

1. MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la résistance de la pièce dans la zone de liaison PISTE/BOL DE FIXATION :		Ⓢ Sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
- conformité matière,	S	
- santé matière,	S	
- dureté,	S	
- structure.	S	

2. MARQUAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Exigé par certains états US :		Ⓢ Si sigle figurant au plan
- épaisseur mini. de la piste.	R	

3. DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Rayon de raccordement piste/bol.	S	Ⓢ Sigle figurant au plan.
- Etat de surface de la gorge.	S	Valable pour chaque critère
Si mentionné dans un dossier déposé :		Ⓢ Si sigle figurant au plan.
- épaisseur du disque,	R	Valable pour chaque critère
- diamètre extérieur du disque.	R	



4. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

4.1. HISTORIQUE

4.1.1. CREATION

- OR: 01/04/1983 - CREATION DE LA NORME.

4.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 10/06/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
-

4.2. DECOUPAGE PSA

- 1F00 LOT DE CONCEPTION : ATR

4.3. DOCUMENTS CITES

4.3.1. DOCUMENTS PSA

4.3.1.1. Normes

4.3.1.2. Autres

4.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

4.4. EQUIVALENT A :

4.5. CONFORME A :

4.6. MOTS CLEFS

4.7. REGLEMENTATION

USURE DISQUE: EPAIS. MINI