


MECANIQUE FREINAGE MECANISME FREIN AR PLATEAU

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

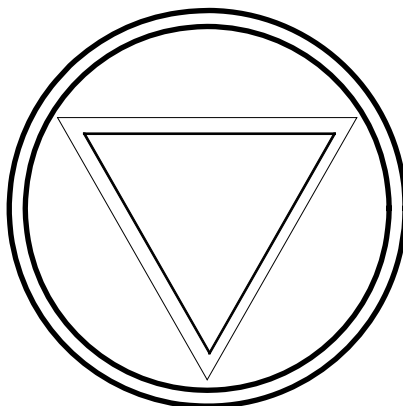

1.MARQUAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Identification fournisseur sur plateau.	R	
- Diamètre cylindre récepteur.	R	
- Marque et type de garniture.	R	

2.MATIERE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité des composants.	S	 Si sigle figurant au plan.
Complément SUEDE - DANEMARK : - Conformité matériaux de friction.	R	

3.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Diamètre tambour et cylindre récepteur.	SR	
- Largeur et surface garniture.	R	
- Cotes définition fonctionnement frein à main.	R	 Si sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère.
- Encombrement maxi.	S	
- Conformité des filetages et des appuis des liaisons hydrauliques.	S	

4.FONCTIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Propreté des circuits.	S	
- Etanchéité à la pression d'épreuve.	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/04/1986 C:14/08/1997
www.sepana.fr

MECANISME FREIN AR - PLATEAU		R16 4101	2/3
------------------------------	---	----------	-----

5.MONTAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité des couples de serrage de la fixation du plateau.	S	

Nota : Lorsque le compensateur est incorporé, consulter la SSR "Compensateur fixe" N° R16 6402.