


**MECANIQUE ENSEMBLES COMMANDES  
COMMANDE VITESSES (EXT. A BOITE DE VITESSES)  
LEVIER - SUPPORT GENRE U60**

Page 1/3

**SANS RESTRICTION D'UTILISATION**

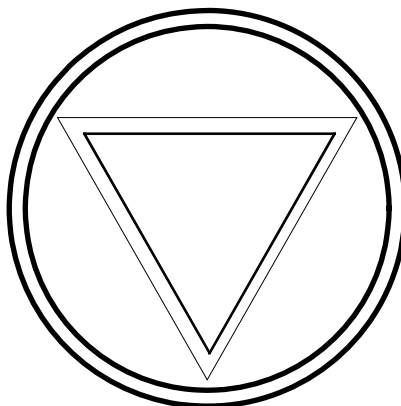

## 1.LEVIER

| CARACTERISTIQUES / CRITERES                                                    | (*) | OBSERVATIONS |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| - Dimensionnel partie emmanchement du pommeau y compris emmanchement résiduel. | R   |              |

## 2.POMMEAU

| CARACTERISTIQUES / CRITERES                                                          | (*) | OBSERVATIONS                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| - Matière.                                                                           | R   | Plans 14 707 920 80 et 14 736 110 80 |
| - Dimensionnel de la partie emmanchement sur levier y compris emmanchement résiduel. | R   | Plans 14 707 920 80 et 14 736 110 80 |

## 3.PLATINE FIXATION, LIAISON PLATINE/SUPPORT

| CARACTERISTIQUES / CRITERES                                 | (*)    | OBSERVATIONS |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| - Trou pour fusible :<br>- diamètre,<br>- rayons des bords. | R<br>R |              |

## 4.RIVET C7 L9 PLAST SECURITE

| CARACTERISTIQUES / CRITERES | (*) | OBSERVATIONS |
|-----------------------------|-----|--------------|
| - Matière.                  | R   |              |
| - Dimensionnel.             | R   |              |

## 5.ASSEMBLAGE

| CARACTERISTIQUES / CRITERES         | (*) | OBSERVATIONS |
|-------------------------------------|-----|--------------|
| - Emmanchement pommeau sur levier : |     |              |

(\*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/05/1995 A:19/06/1997  
www.sepana.ir

|                                   |                                                                                     |                 |     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| <b>LEVIER - SUPPORT GENRE U60</b> |  | <b>R17 2101</b> | 2/3 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|

|                                               |   |                    |
|-----------------------------------------------|---|--------------------|
| - effort sur la longueur d'emmanchement,      | R | Plan 14 756 970 99 |
| - longueur de course résiduelle.              | R | Plan 14 756 970 99 |
| - Rivet C7 L9 Plast sécurité, partie sertie : |   |                    |
| - diamètre,                                   | R |                    |
| - épaisseur.                                  | R |                    |