


**MECANIQUE ENSEMBLES COMMANDES
COMMANDE MISE EN ACTION - ACCELERATION
COMMANDE ACCELERATION**

Page 1/2

Sans restriction d'utilisation

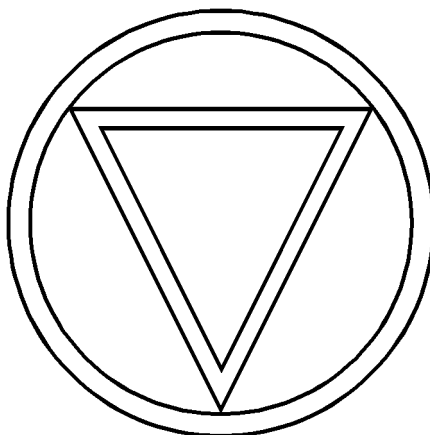

1. REGLEMENTATION ET/OU SECURITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCE REGLEMENTAIRE STRICTE Retour ralenti	R	
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES		
Compensateur effort		
• Tenue du couvercle à l'arrachement.	SR	Sigle  au plan
• Résistance au lâcher de pied.	SR	Sigle  au plan
• Tenue en fatigue du ressort.	SR	Sigle  au plan
Montage sur véhicule		
• Rendement de la commande.	SR	Voir norme B22 2310
• Conformité trajet de la liaison pédale/système alimentation.	SR	Si sigle  au plan
• Lubrification des articulations.	SR	Si sigle  au plan

2. SECURITE PURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Montage sur véhicule		
• Accrochage sur pédale	S	Selon indication au PM

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/07/1986 B: 07/10/1999
www.sepana.ir



3. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1. HISTORIQUE

3.1.1. CREATION

- OR : 01/07/1986 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- B : 07/10/1999 REFONTE DE LA NORME ET MISE EN CONFORMITE AVEC LES NOUVELLES REGLES DE REDACTION.
- A : 20/06/1997 REPRISE SOUS IDEM.

3.2. DECOUPAGE PSA

- G41 LOT DE CONCEPTION : AMO

3.3. DOCUMENTS CITES

3.3.1. DOCUMENTS PSA

3.3.1.1. Normes

B22 2310 COMMANDES D'ACCELERATEUR ASSEMBLEES

3.3.1.2. Autres

3.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

3.4. EQUIVALENT A :

3.5. CONFORME A :

3.6. MOTS CLEFS

3.7. REGLEMENTATION

Retour ralenti