


**MECANIQUE ENSEMBLES COMMANDES  
CORRECTION ASSIETTE ELECTRIQUE  
CAPTEUR CALCULATEUR**

Page 1/2

**SANS RESTRICTION D'UTILISATION**

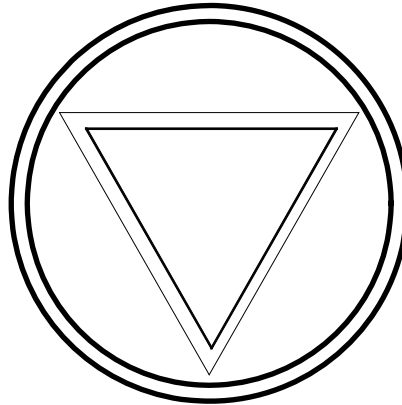

## 1.DIMENSIONNEL

| CARACTERISTIQUES / CRITERES     | (*) | OBSERVATIONS |
|---------------------------------|-----|--------------|
| - Longueur des vis de fixation. | S   |              |
| - Diamètre de la rotule.        | S   |              |

## 2.MONTAGE

| CARACTERISTIQUES / CRITERES        | (*) | OBSERVATIONS |
|------------------------------------|-----|--------------|
| - Couple de vissage.               | S   |              |
| - Cote d'enfoncement de la rotule. | S   |              |



### 3.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

#### 3.1.HISTORIQUE

##### 3.1.1.CREATION

- OR: 01/02/1988 - CREATION DE LA NORME.

##### 3.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 20/06/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
- 

#### 3.2.DECOUPAGE PSA

- 1G53      LOT DE CONCEPTION : HYD

#### 3.3.DOCUMENTS CITES

##### 3.3.1.DOCUMENTS PSA

###### 3.3.1.1.Normes

###### 3.3.1.2.Autres

##### 3.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

#### 3.4.EQUIVALENT A :

#### 3.5.CONFORME A :

#### 3.6.MOTS CLEFS

#### 3.7.REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT