


**MECANIQUE ENSEMBLES COMMANDES
VERROUILLAGE SUSPENSION (ANTIAFFAISSEMENT)
PLONGEUR CLAPET ANTIAFFAISSEMENT ASSEMBLE**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

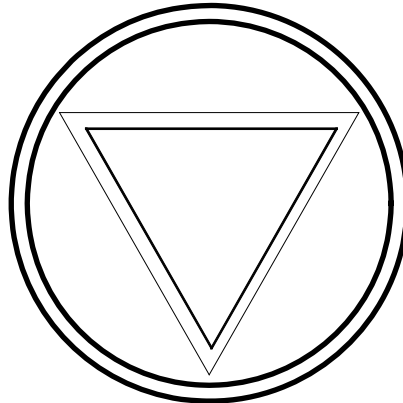

1.FONCTIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Respect de la spécification : - "Ecoulement de A vers B, sans variation de H2, pour P2 - P1 = 10 BAR MAX".	S	 Sigle figurant au plan

Nota : Pièces spécifiques SUSPENSION OLEOPNEUMATIQUE.



2.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

2.1.HISTORIQUE

2.1.1.CREATION

- OR: 01/02/1994 - CREATION DE LA NORME.

2.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 20/06/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
-

2.2.DECOUPAGE PSA

- 1G73 LOT DE CONCEPTION : HYD

2.3.DOCUMENTS CITES

2.3.1.DOCUMENTS PSA

2.3.1.1.Normes

2.3.1.2.Autres

2.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

2.4.EQUIVALENT A :

2.5.CONFORME A :

2.6.MOTS CLEFS

2.7.REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT