


**MECANIQUE ENSEMBLES COMMANDES
VERROUILLAGE SUSPENSION (ANTIAFFAISSEMENT)
CORPS**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

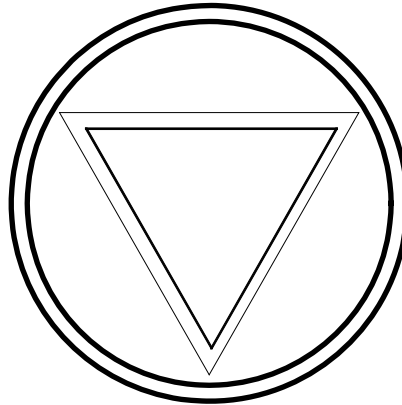

1.MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de provoquer l'ECLATEMENT de la pièce :		
- santé matière,	S	
- structure,	S	
- dureté.	S	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Taraudage logement butée tiroir et bouchon anti-affaissement suspension	S	 Sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
+ 4 Raccordements de 3,5.	S	

Nota : Pièces spécifiques SUSPENSION OLEOPNEUMATIQUE.



3. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1. HISTORIQUE

3.1.1. CREATION

- OR: 01/02/1994 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 20/06/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
-

3.2. DECOUPAGE PSA

- 1G73 LOT DE CONCEPTION : HYD

3.3. DOCUMENTS CITES

3.3.1. DOCUMENTS PSA

3.3.1.1. Normes

3.3.1.2. Autres

3.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

3.4. EQUIVALENT A :

3.5. CONFORME A :

3.6. MOTS CLEFS

3.7. REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT