


**DEFLECTEUR TOIT OUVRANT
STRUCTURE CAISSE
ELEMENT MOBILE ACCES**

Page 1/2

Sans restriction d'utilisation

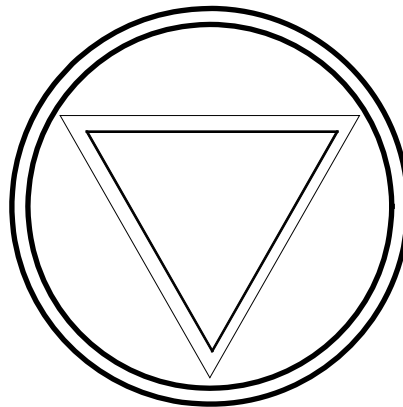

1.1. REGLEMENTATION ET / OU SECURITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCES REGLEMENTAIRES STRICTES : Saillie par rapport au volume de la carrosserie	R	
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES : Rayon de raccordement	R	Pour saillie par rapport au volume de la carrosserie Si ☐ au plan

2.2. SECURITE PURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Assemblage du toit ouvrant : - couple de vissage des fixations des composants du toit ouvrant entre eux.	S	Si ☐ au plan
Montage sur véhicule : - couple de vissage des fixations du toit ouvrant sur caisse.	S	Suivant nomenclature

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 30/06/1999

www.sepana.ir



3. HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITES

3.1. HISTORIQUE

3.1.1. CREATION

- OR : 30/06/1999 - CREATION

3.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

-

3.2. DECOUPAGE PSA

- K7D LOT DE CONCEPTION : OUV

3.3. DOCUMENTS CITES

3.3.1. DOCUMENTS PSA :

3.3.1.1. Normes :

3.3.1.2. Autres :

3.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS :

3.4. EQUIVALENT A :

3.5. CONFORME A :

3.6. MOTS CLEFS

3.7. REGLEMENTATION

saillies exterieures vp, aménagement interieur