


MECANISME DE PORTE SERRURE ET COMMANDES

Page 1/3

Sans restriction d'utilisation

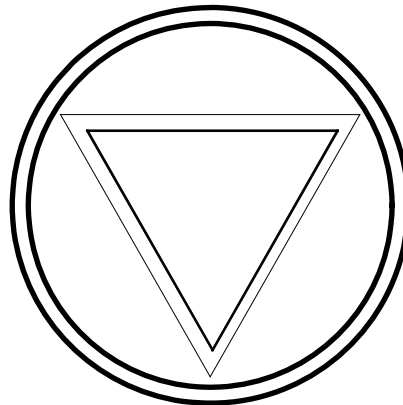

1.1. REGLEMENTATION ET / OU SECURITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCES REGLEMENTAIRES STRICTES :		
1 - réglementation aménagement intérieur : - rayon de courbure minimal	R	
2 - réglementation saillies extérieures : - rayon de courbure minimal - saillie maximum	R R	
3 - réglementation résistance des portes / serrures et charnières : - résistance de l'ensemble serrure et gâche à une charge longitudinale et transversale - résistance de l'ensemble serrure et commandes intérieures et extérieures aux accélérations sous une charge d'inertie longitudinale et transversale	SR SR	
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES :		
Poignée de commande extérieure : - saillie par rapport au volume de la carrosserie	R	Pour satisfaire la réglementation 2 Si  au plan
Poignée de commande intérieure : - rayon de raccordement	R	Pour satisfaire la réglementation 1 Si  au plan

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/02/1984 C: 29/06/1999
www.sepana.ir

SERRURE ET COMMANDES		R31 1001	2/3
-----------------------------	---	-----------------	-----

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES (suite) Serrures, commandes extérieures, commandes intérieures et renvoi : pour respecter la non ouverture sous effet d'inertie : - géométrie des éléments mobiles - masse des éléments mobiles et centre de gravité - tare des ressorts Ensemble serrure et gâches : - rétention sens longitudinal et transversal Bielles et tiges pour respecter la non ouverture sous effet d'inertie : - définition de la matière et des longueurs au plan (impose masse et centre de gravité) Vis serrures et gâche : - charge d'épreuve minimale Montage sur véhicule Couple de vissage fixations : - serrures - gâches	 R R R SR R SR SR SR	 Pour satisfaire la réglementation 3 Si  au plan Pour satisfaire la réglementation 3 Pour satisfaire la réglementation 3 Suivant normes B53 1060 – B53 1063 B53 1066 Pour satisfaire la réglementation 3 Suivant norme C10 0020 annexe 2 Pour satisfaire la réglementation 3 Suivant nomenclature Suivant nomenclature

2.2. SECURITE PURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Montage sur véhicule : - effort de manœuvre	S	Suivant STE ouverture fermeture portes ou plan d'assemblage cité en nomenclature