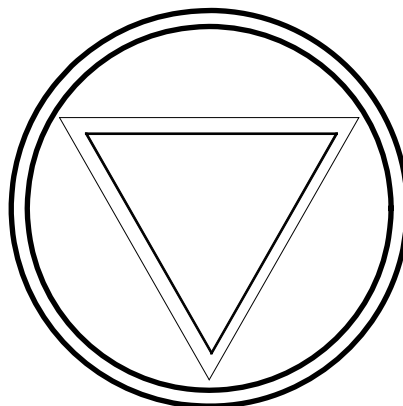


EQUIPEMENT CARROSSERIE MECANISMES VERROU - ANTIVOL ANTIVOL DIRECTION

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION


1.MARQUAGES

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité.	R	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Position du pêne en condition décondamnée.	S	 Sigle figurant au plan

3.FONCTIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité du faisceau.	S	
- Position du contact d'allumage.	S	
- Nombre de combinaisons.	R	
- Enlèvement de la clé (position Garage & Stop seulement) :	SR	
- Avant essai d'usure,	SR	
- Après essai d'usure.	S	
- Maintien de la clé (hors position Garage & Stop).	R	
- Tenue du barillet au couple.		

4.ANTIVOL MONTE SUR VEHICULE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Déblocage de la direction :		
- Fonctionnement.	R	
- Garde entre pêne et arbre de direction.	S	
- Tenue du pêne au couple du volant.	R	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/06/1984 C:18/08/1997
www.sepana.ir

ANTIVOL DIRECTION		R31 4101	2/3
-------------------	---	----------	-----

5.COMPLEMENT USA & CANADA

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Signal sonore d'oubli de la clé dans l'antivol.	R	