


**EQUIPEMENT CARROSSERIE MECANISMES
MECANISME - COMMANDE VITRE PORTE AV-AR
MANIVELLE**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

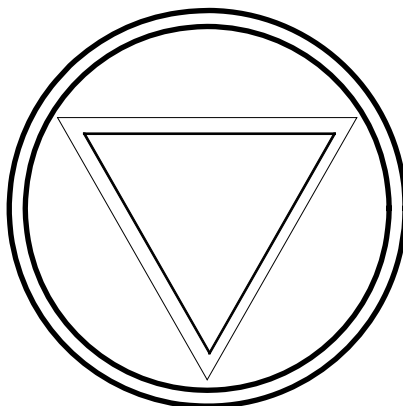

1.MANIVELLE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Rayons de raccordement. <i>Pour respecter la clause de saillie :</i>	R	 Si sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère.
- Dimensions.	R	
OU		
- Effacement.	R	
- Orientation de la manivelle lorsque la vitre est fermée.	R	



2. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

2.1. HISTORIQUE

2.1.1. CREATION

- OR: 01/05/1984 - CREATION DE LA NORME.

2.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 01/10/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- B: 18/08/1997 - CORRECTION DE LA REPRISE SOUS IDEM.

2.2. DECOUPAGE PSA

- 3N5A LOT DE CONCEPTION : OUV

2.3. DOCUMENTS CITES

2.3.1. DOCUMENTS PSA

2.3.1.1. Normes

2.3.1.2. Autres

2.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

2.4. EQUIVALENT A :

2.5. CONFORME A :

2.6. MOTS CLEFS

2.7. REGLEMENTATION

AMENAGEMENTS INTERIEURS