


**ENSEMBLES EQUIPEMENTS CARROSSERIE
GARNISSAGE ET INSONORISATION HABITACLE-PAVILLON
PROTECTEUR D'ARCEAU DE SECURITE**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

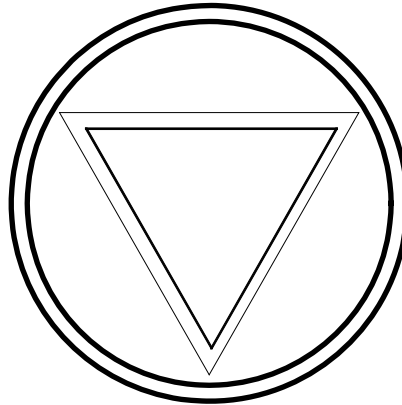

1.CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Dureté Shore supérieure ou égale à la dureté limite réglementaire.	R	
- Rayons de raccordement supérieurs ou égaux au rayon mini. réglementaire.	R	 Sigle figurant au plan.
- Si les saillies de l'arceau de sécurité sont supérieures à la limite réglementaire (Capote fermée) : - Conformité matière pour respecter l'absorption d'énergie sur l'ensemble fini avec garnissage.	R	



2.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

2.1.HISTORIQUE

2.1.1.CREATION

- OR: 01/02/1983 - CREATION DE LA NORME.

2.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 28/01/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
-

2.2.DECOUPAGE PSA

- 3X3B LOT DE CONCEPTION : INT

2.3.DOCUMENTS CITES

2.3.1.DOCUMENTS PSA

2.3.1.1.Normes

2.3.1.2.Autres

2.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

2.4.EQUIVALENT A :

2.5.CONFORME A :

2.6.MOTS CLEFS

2.7.REGLEMENTATION

AMENAGEMENTS INTERIEURS