


**EQUIPEMENT CARROSSERIE ASSISE
ASSISE AV-GLISSIERE-COMMANDE GLISSIERE MANUELLE
AVEC OU SANS MEMOIRE SIMPLE OU DOUBLE VERROUIL.**

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

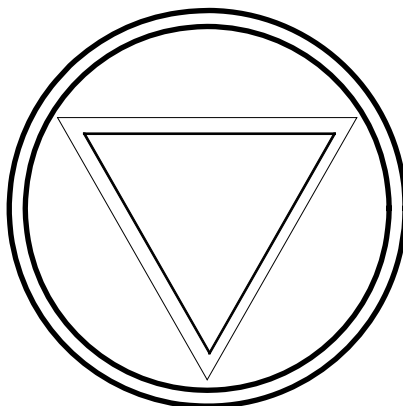

**1.PROFILS/VERROUS/LIAISON ENTRE VERROUS/ELEMENTS DE FIXATION /
MEMOIRE* / ELEMENT DE COMMANDE***

* "Mémoire" est spécifique à glissière à mémoire.

"Elément de commande" est spécifique à glissière à mémoire et au système de basculement de siège.

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Matière.	SR	
- Dimensionnel :		
- cotes,	SR	 Sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
- formes.	SR	
- Aspect.	SR	

2.RESSORT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Dimensionnel.	SR	
- Caractéristiques mécaniques.	SR	 Sigle figurant au plan

3.PALONNIER

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Matière.	SR	
- Dimensionnel.	SR	 Sigle figurant au plan

4.ASSEMBLAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
-----------------------------	-----	--------------

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/04/1990 B:13/06/1997
www.sepana.ir

COMMANDE GLISSIERE MANUELLE		R38 1202	2/3
------------------------------------	---	-----------------	-----

- Sous-ensemble : - soudures, - rivetage, - vissage.	SR SR SR	 Sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
---	----------------	--

5.ENSEMBLE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Graisse : - présence, - qualité.	S S	
- Fonctionnel.	SR	
- Résistance à des efforts : - statiques, - dynamiques.	SR SR	