


**EQUIPEMENT CARROSSERIE EQUIPEMENT ELECTRIQUE
ECLAIRAGE - SIGNALISATION
FEU AR**

Page 1/3

INTERDITE pour ETUDE NOUVELLE et REMPLACÉE dans ce cas par la norme R39 2401

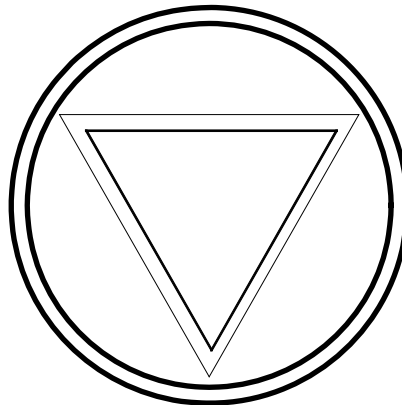

1.TOUS PAYS

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Marquages.	R	Ⓟ Sigle figurant au plan
- Intensité de la lumière émise.	R	
- Couleur de la lumière émise.	R	
- Type de lampe.	R	

2.COMPLEMENT POUR EUROPE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Rayon de raccordement mini dans zone repérée.	R	Ⓟ Sigle figurant au plan

3.COMPLEMENT POUR USA & CANADA

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Tenue aux vibrations.	R	
- Etanchéité à la poussière.	R	
- Etanchéité à l'humidité.	R	
- Tenue à la corrosion.	R	
Pour les éléments plastiques des parties optiques :		
- tenue à l'exposition extérieure,	R	
- transmission lumineuse,	R	
- tenue à la chaleur.	R	

4.MONTAGE SUR VEHICULE (TOUS PAYS)

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Emplacement.	R	
- Raccordement électrique.	SR	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/07/1983 B:16/02/1999
www.sepana.ir

FEU AR		R39 2601	2/3
--------	---	----------	-----

- Fonctionnement.	SR	
- Distance entre feu brouillard et stop.	R	
- Visibilité géométrique en fonction de l'environnement.	R	
- Non visibilité de lumière rouge vers l'avant.	R	