


**EQUIPEMENT CARROSSERIE EQUIPEMENT ELECTRIQUE
NETTOYAGE VITRES - PROJECTEURS
GICLEUR
GICLEUR LAVE-VITRE ET LAVE-PROJECTEUR**

Page 1/2

Sans restriction d'utilisation

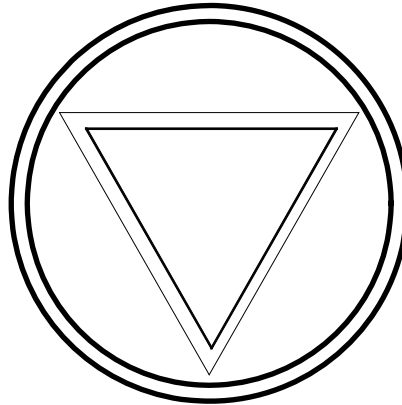

1. REGLEMENTATION ET / OU SECURITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCE REGLEMENTAIRE STRICTE		
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES		
Gicleurs		
Rayons de raccordement	R	Si sigle ☉ au plan
Diamètre orifice des billes	R	Pour satisfaire les saillies extérieures
Angles de réglage site et azimuth des billes	R	Pour satisfaire les exigences d'efficacité
Dimensionnel du raccordement gicleur sur tuyauterie	R	
Dimensionnel de la fixation du gicleur sur véhicule	R	
Gicleur télescopique		
Tare ressort de rappel	R	Pour satisfaire les saillies extérieures
Montage sur véhicule		
Orientation du jet de liquide de nettoyage	R	Voir plan schéma de réglage
Pression liquide	R	Pour satisfaire les saillies extérieures

2. SECURITE PURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation



3. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1. HISTORIQUE

3.1.1. CREATION

- OR : 01/03/1986 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- C : 22/01/1999 REFONTE DE LA NORME ET MISE EN CONFORMITE AVEC LES NOUVELLES REGLES DE REDACTION
- B : 24/04/1997 REPRISE SOUS IDEM.

3.2. DECOUPAGE PSA

- Z6A LOT DE CONCEPTION : ESV

3.3. DOCUMENTS CITES

3.3.1. DOCUMENTS PSA

3.3.1.1. Normes

3.3.1.2. Autres

3.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

3.4. EQUIVALENT A :

3.5. CONFORME A :

3.6. MOTS CLEFS

3.7. REGLEMENTATION

essuie et lave glace de lunette arriere, essuie et lave glace de pare-brise, saillies exterieures vp, essuie-lave projecteurs