


**EQUIPEMENT CARROSSERIE EQUIPEMENT ELECTRIQUE
NETTOYAGE VITRES - PROJECTEURS
POMPE ELECTRIQUE
POMPE LAVE-VITRE ET LAVE-PROJECTEUR**

Page 1/2

Sans restriction d'utilisation

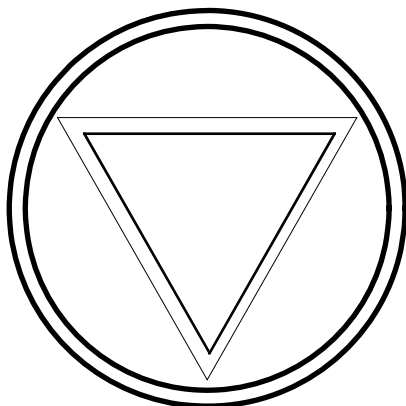

1. REGLEMENTATION ET / OU SECURITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCES REGLEMENTAIRES STRICTES		
Pompe		
fonctionnement après obstruction sortie	R	Voir norme B26 2133
fonctionnement après exposition à haute et basse température	R	
Marquage :		
- repère fournisseur et tension nominale	R	Sigle  au plan
SOLUTION TECHNIQUE POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES		
Pompe		
Fonctionnel :		
- Débit	R	Voir norme B26 2133
- Pression	R	Pour satisfaire les critères de performance
Dimensionnel :		
- Raccordement pompe sur tuyauterie	R	Pour satisfaire les critères de performance
- Piquage sur réservoir	R	
Montage sur véhicule		
raccordement électrique	R	Voir plan schéma de principe. Pour satisfaire les critères de performance.

2. SECURITE PURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/03/1990 B:22/01/1999
www.sepana.ir



3. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1. HISTORIQUE

3.1.1. CREATION

- OR : 01/03/1990 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- B : 22/01/1999 REFONTE DE LA NORME ET MISE EN CONFORMITE AVEC LES NOUVELLES REGLES DE REDACTION
- A : 06/05/1997 REPRISE SOUS IDEM.

3.2. DECOUPAGE PSA

- Z6A LOT DE CONCEPTION : ESV

3.3. DOCUMENTS CITES

3.3.1. DOCUMENTS PSA

3.3.1.1. Normes

3.3.1.2. Autres

3.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

3.4. EQUIVALENT A :

3.5. CONFORME A :

3.6. MOTS CLEFS

3.7. REGLEMENTATION

essuie et lave glace de lunette arriere, essuie et lave glace de pare-brise, lunette arriere : essuie et lave glace