


**EQUIPEMENT CARROSSERIE EQUIPEMENT ELECTRIQUE
NETTOYAGE VITRES - PROJECTEURS
BUTEE SUPPORT LAVE-PROJECTEUR ESCAMOTABLE**

Page 1/3

Sans restriction d'utilisation

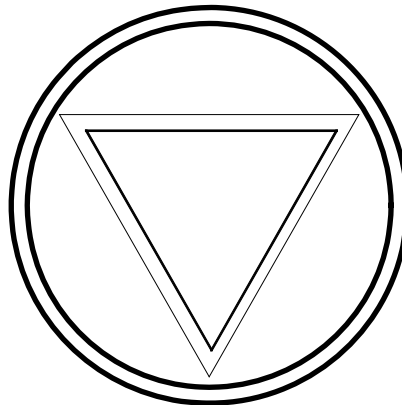

1. GICLEUR

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Diamètre orifice sortie liquide nettoyage.	R	
- Cycle de fonctionnement :		
- pression liquide nettoyage,	R	
- déplacement partie télescopique,	R	
- temps de chaque partie du cycle.	R	
- Orientation sortie liquide de nettoyage.	R	 Si sigle figurant au plan

2. BUTEE SUPPORT AVEC GICLEURS

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Repères fournisseur :		
- marque,	R	
- type,	R	
- repères homologation.	R	
- Rayons de raccordement.	R	

3. MONTAGE SUR VEHICULE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Fixation.	R	
- Etanchéité raccordement hydraulique.	R	
- Efficacité de nettoyage sur fonction éclairage route et croisement.	R	
- Fonctionnement nutée :		
- déplacements,	R	
- orientation jets.	R	
- Fonctionnement en conditions extrêmes :		
- aux températures de - 10 °C et + 35 °C,	R	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/03/1990 B:12/02/1999
www.sepana.ir

BUTEE SUPPORT LAVE-PROJECTEUR		R39 6402	2/3
--------------------------------------	---	-----------------	-----

- après exposition à - 35 °C et + 80 °C,	R	
- après gel et dépôt de neige,	R	
- après mélange eau/alcool,	R	
- suivant vitesse véhicule (0 à 130 km/h).	R	
- Présence et fonctionnement sans entraves sur fonctionnement et efficacité des dispositifs d'éclairage.	R	

4.PARTICULARITE SUEDE - FINLANDE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Présence dispositif nettoyage projecteur sur véhicule.	R	