


**EQUIPEMENT CARROSSERIE EQUIPEMENT ELECTRIQUE
CABLAGE ELECTRIQUE - SERVITUDE
CABLAGE - FAISCEAUX**

Page 1/3

CETTE NORME REMPLACE LA NORME R39 9401

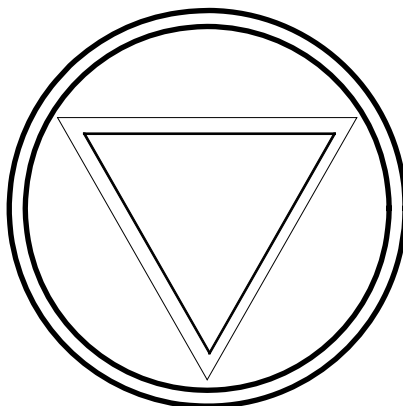

: S, R ou SR suivant indications portées au plan.

1.FIL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Longueur	#	 Si sigle figurant au plan de faisceau sur case fil. Valable pour chaque critère
- Matière isolant	#	
- Section	#	
- Classe de température	#	
- Blindage et/ou regroupement de fils	#	

2.CONTACT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Matière	#	 Si sigle figurant au plan de faisceau sur case fil. Valable pour chaque critère
- Traitement thermique	#	
- Dimensionnel	#	
- Revêtement selon norme	#	

3.LIAISON FIL CONDUCTEUR

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Dimensionnel	#	 Si sigle figurant au plan de faisceau sur case fil. Valable pour chaque critère
- Position fil contact	#	
- Hauteur, largeur sertissage	#	
- Déformation du contact	#	
- Résistance électrique et mécanique du contact selon norme B21 7050	#	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:03/03/1997
www.sepana.ir

4.CONNECTEUR Y COMPRIS LE DISPOSITIF D'ETANCHEITE AVANT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Dimensionnel des alvéoles, dispositifs de verrouillage des contacts et boîtiers et de l'étanchéité avant	#	 Si sigle figurant au plan de faisceau sur case fil. Valable pour chaque critère
- Matière	#	
- Classe de température	#	

5.MATIERE DU DISPOSITIF D'ETANCHEITE ENTRE CONNECTEUR ET FAISCEAU

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Dimensionnel	#	 Si sigle figurant au plan de faisceau sur case fil. Valable pour chaque critère
- Classe de température	#	
- Classe d'étanchéité	#	

6.EPISSURE OU EQUIPOTENTIELLE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Classe de température	#	 Si sigle figurant au plan de faisceau sur case fil. Valable pour chaque critère
- Classe d'étanchéité	#	
- Tenue mécanique	#	
- Chute de tension	#	

7.HABILLAGE FAISCEAUX

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Classe de température	#	 Si sigle figurant au plan de faisceau sur protection. Valable pour chaque critère
- Caractéristiques mécaniques portées dans les spécifications DETA de périconnectique 96 230 914 99	#	
- Conditions de mise en oeuvre selon STE 92 509 014 99	#	

8.MONTAGE VEHICULE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Continuité électrique	#	 Si sigle figurant au plan de faisceau sur case fil
- Verrouillage mécanique des connecteurs	#	 Si sigle figurant au plan de montage sur tronçon. Valable pour chaque critère
- Parcours spécifiés au plan de montage	#	