

CIRCUITS DE FREINAGE RACCORDS FILETES FEMELLES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Page 1/4

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENT	1
3. CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES	2
3.1. RACCORD DE TYPE 1	2
3.2. RACCORD DE TYPE 2	3
4. PRÉCONISATION DU CHOIX DU DIAMÈTRE	3
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	4
5.1. HISTORIQUE	4
5.2. DOCUMENTS CITÉS	4
5.3. EQUIVALENT À :	4
5.4. CONFORME À :	4
5.5. MOTS CLEFS	4

1.OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme technique a pour but de définir les caractéristiques dimensionnelles des raccords filetés femelles pour les circuits de freinage.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENT

L'application des exigences de la présente norme technique doit être indiquée sur les plans de la façon suivante :
Exemple : raccord de Type 1 : M12 x 1,00 suivant la norme technique B11 7010.

3.CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

3.1.RACCORD DE TYPE 1

Les raccords filetés femelles de Type 1 sont définis par la figure 1 et le tableau ci-après.

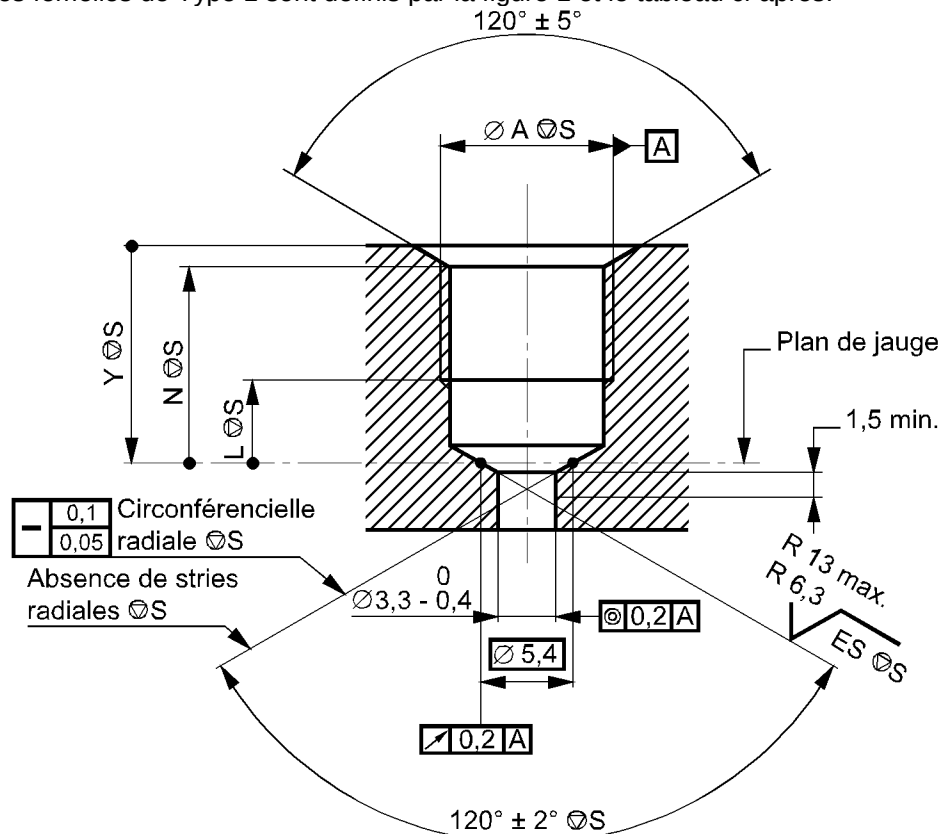


Figure 1

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES			
Ø A	Y max.	N min.	L max.
M10 X 1,00	12,7	10,1	3,87
M12 x 1,00	14	12	4,48