

According to law Danieli&C. considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of Danieli's Management

+

+

A termini di legge la DANIELI & C. S.p.A. considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, o verosimilmente a ditte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione DANIELI.




PASSERELLE PORTACAVI ASOLATE
ZINCATE SENDZIMIR
Slotted Cable Trays
Galvanized Sendzimir

STANDARD N° 1.100.003

REV. 02	PAGINA PAGE 1	DI OF 14
SOSTITUISCE REPLACES -		

INDICE - INDEX:

Elementi rettilinei	Pag. 2
Straight Elements	
Curve orizzontali 90°	Pag. 3
90° Horizontal Elbows	
Derivazioni a T	Pag. 4
Horizontal Tees	
Derivazioni a X	Pag. 5
Horizontal Crosses	
Curve verticali snodate	Pag. 6
Vertical Adjustable Elbows	
Riduzioni Simmetriche	Pag. 7
Symmetrical Reducers	
Riduzioni Asimmetriche	Pag. 8
Asymmetrical Reducers	
Coperchi rettilinei	Pag. 9
Straight Covers	
Giunti	Pag. 10
Joints	
Separatori	Pag. 11
Separators	
Derivazione per cavo/tubo	Pag. 12
Connection for Cable-pipe	
Mensole supporto passerelle	Pag. 13
Cable Trays Brackets	
Dispositivo fissaggio passerelle	Pag. 14
Cable Tray Fittings	



		Pag.																		
		Rev.																		
		Pag.																		
		Rev.																		
02	01/96	Modificato pagina 9 e tolto Sigla Ceda Modified page 9 and deleted Ceda tag										De Paolis			De Odorico			Dalla Franc.		
												DTN			GII			UGQ		
		Pag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Rev.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
01	06/90	Revisione generale pagina 12 General revision sheet 12																		
												Zorzut			De Odorico			Coassin		
		Pag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Rev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				
00	03/89	Prima emissione First issue																		
												Zorzut			De Odorico			Coassin		
		Pag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA										REDATTO			CONTROLLATO			APPROVATO		
	DATE	DESCRIPTION OF MODIFICATION										COMPILED			CHECKED			APPROVED		





PASSERELLE PORTACAVI ASOLATE
ELEMENTI RETTILINEI L = 2000 - 4000 mm
Slotted Cable Trays
Straight Elements L = 2000 - 4000 mm


STANDARD N° 1.100.003

REV. 02 PAGINA 2 DI 14

SOSTITUISCE
 REPLACES

ELEMENTI RETTILINEI L = 2000-4000 mm
Straight Elements L = 2000-4000 mm

CLASSIFICAZIONE: 018211

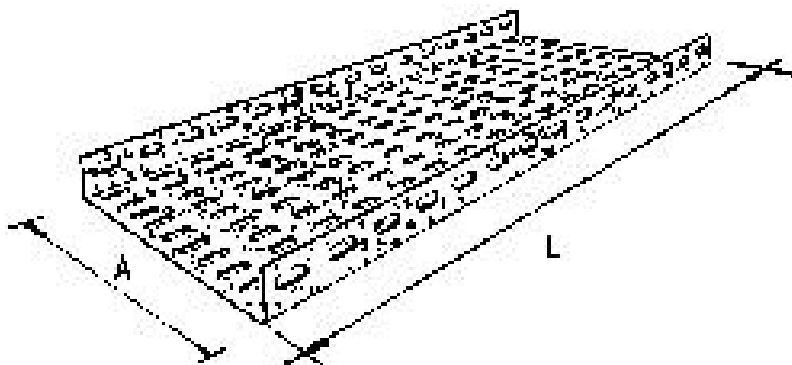

H = 65 ÷ 75 mm.

Forma costruttiva e peso: indicativi.

Materiale: Acciaio al Carbonio - spessore ≥ 1,5 mm.

Zincatura a caldo tipo SENDZIMIR.

Spessore zinco ≥ 30 µm.

Caratteristiche meccaniche:

- Freccia elastica max = 1/150 della luce.

- Fattore di sicurezza allo snervamento ≥ 1,5.

NOTA: (*) Carico uniformemente distribuito su un unico elemento posto su appoggi distanti 2 m.

H = 65 ÷ 75 mm.

Construction shape and mass: indicative.

Material: Carbon steel - thickness ≥ 1,5 mm.

Hot dip galvanized SENDZIMIR.

Zinc-plating thickness ≥ 30 µm.

Mechanical features:

Max deflection = 1/150 of the span.

Safety factor yielding ≥ 1,5.

NOTE: (*) Uniformly distributed load on a single element on support 2 m distant.

Es. di design.:

0.110000.K Elemento rettilineo

L = 2000 mm - A = 100 mm

Acciaio al C - Zinc. Sendzimir
 per passerelle asolate

Ex. of design.:

0.110000.K Straight element

L = 2000 mm - A = 100 mm

C steel - Galvanized Sendzimir
 for slotted cable trays

L = 2000 mm	A	MASSA Mass	CARICO (*) Load	CODICE Code
	mm	Kg		
	100	4,7	25	0.110000.K
	150	5,9	35	0.110001.F
	200	6,6	55	0.110002.G
	300	11,6	75	0.110003.A
	400	14,2	85	0.110004.B
	500	17,0	90	0.110005.C
	600	19,4	90	0.110006.D

L = 4000 mm	A	MASSA Mass	CARICO (*) Load	CODICE Code
	mm	Kg		
	100	9,4	25	0.110007.E
	150	11,8	35	0.110008.N
	200	13,2	55	0.110009.P
	300	23,2	75	0.110010.C
	400	28,4	85	0.110011.Z
	500	34,0	90	0.110012.S
	600	38,8	90	0.110013.T

Aggiornata (tolto sigla Ceda)		Descrizione - Description	
02	01/96	Date	Rev.



Documents

Document Sharing Hub





PASSERELLE PORTACAVI ASOLATE
CURVE ORIZZONTALI 90°
Slotted Cable Trays
90° Horizontal Elbows

STANDARD N°		1.100.003	
REV.	02	PAGINA	3
		PAGE	OF 14
SOSTITUISCE			
REPLACES			

CURVE ORIZZONTALI 90°
90° Horizontal Elbows

CLASSIFICAZIONE: 018215

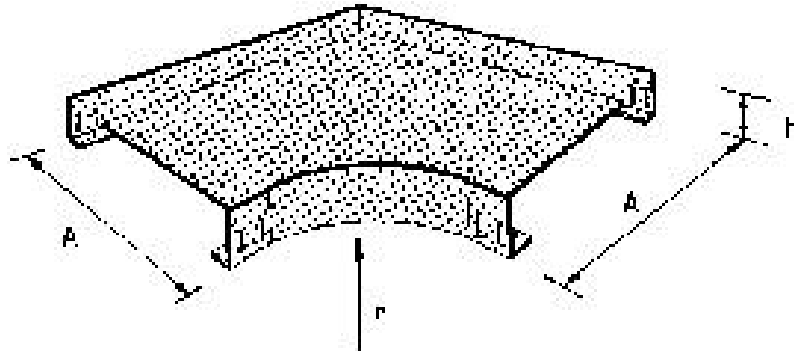

H = 65 ÷ 75 mm.
r = 150 ÷ 200 mm.

Forma costruttiva e peso: indicativi.

Materiale: Acciaio al Carbonio - spessore ≥ 1,5 mm.

Zincatura a caldo tipo SENDZIMIR.

Spessore zinco ≥ 30 µm.

H = 65 ÷ 75 mm.
r = 150 ÷ 200 mm.

Construction shape and mass: indicative.

Material: Carbon steel - thickness ≥ 1,5 mm

Hot dip galvanized SENDZIMIR.

Zinc-plating thickness ≥ 30 µm.

Es. di design.:

0.110014.R Curva orizzontale 90°

A = 100 mm - Acciaio al C

Zincatura Sendzimir

per passerelle asolate

Ex. of design.:

0.110014.R 90° Horizontal elbows

A = 100 mm - Carbon steel

Galvanized Sendzimir

for slotted cable trays

A	MASSA	CODICE
mm	Mass	Code
	Kg	
100	1,00	0.110014.R
150	1,32	0.110015.V
200	1,72	0.110016.W
300	2,67	0.110017.X
400	3,90	0.110018.F
500	5,10	0.110019.G
600	6,50	0.110020.E



Aggiornata (tolto sigla Ceda)
Descrizione - Description

01/96
Date

02
Rev.

DERIVAZIONI A T
Horizontal Tees

CLASSIFICAZIONE: 018215

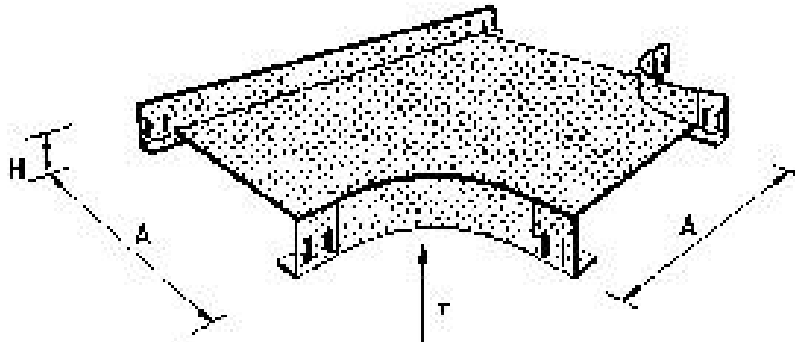

H = 65 ÷ 75 mm.
 r = 150 ÷ 200 mm.

Forma costruttiva e peso: indicativi.
 Materiale: Acciaio al Carbonio - spessore ≥ 1,5 mm.
 Zincatura a caldo tipo SENDZIMIR.
 Spessore zinco ≥ 30 µm.

H = 65 ÷ 75 mm.
 r = 150 ÷ 200 mm.

Construction shape and mass: indicative.
 Material: Carbon steel - thickness ≥ 1,5 mm.
 Hot dip galvanized SENDZIMIR.
 Zinc-plating thickness ≥ 30 µm.



Es. di design.:
 0.110021.T Derivazione a T
 A = 100 mm - Acciaio al C
 Zincatura Sendzimir
 per passerelle asolate

Ex. of design.:
 0.110021.T Horizontal tee
 A = 100 mm - Carbon steel
 Galvanized Sendzimir
 for slotted cable trays

A	MASSA	CODICE
mm	Mass	Code
	Kg	
100	1,3	0.110021.T
150	1,7	0.110022.R
200	2,1	0.110023.V
300	3,2	0.110024.W
400	4,3	0.110025.X
500	6,0	0.110026.Z
600	7,5	0.110027.S

DERIVAZIONI A X
Horizontal Crosses

CLASSIFICAZIONE: 018215

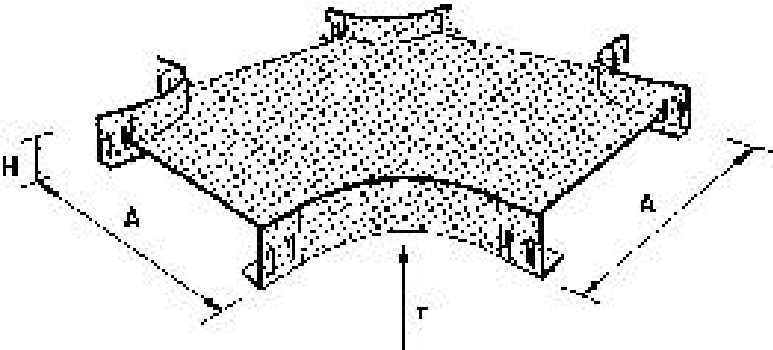

H = 65 ÷ 75 mm.
r = 150 ÷ 200 mm.
Forma costruttiva e peso: indicativi.
Materiale: Acciaio al Carbonio - spessore ≥ 1,5 mm.
Zincatura a caldo tipo SENDZIMIR.
Spessore zinco ≥ 30 µm.

H = 65 ÷ 75 mm.
r = 150 ÷ 200 mm.
Construction shape and mass: indicative.
Material: Carbon steel - thickness ≥ 1,5 mm.
Hot dip galvanized SENDZIMIR.
Zinc-plating thickness ≥ 30 µm.

Es. di design.:
0.110028.A Derivazione a X
A = 100 mm - Acciaio al C
Zincatura Sendzimir
per passerelle asolate

Ex. of design.:
0.110028.A Horizontal crosses
A = 100 mm - Carbon steel
Galvanized Sendzimir
for slotted cable trays

A	MASSA	CODICE
mm	Mass Kg	Code
100	1,8	0.110028.A
150	2,2	0.110029.B
200	2,8	0.110030.G
300	4,0	0.110031.V
400	5,5	0.110032.W
500	7,0	0.110033.X
600	8,5	0.110034.Z