


RACCORDO DI DERIVAZIONE A SALDARE DI TESTA - WELDOLET
BW BRANCH FITTING - WELDOLET

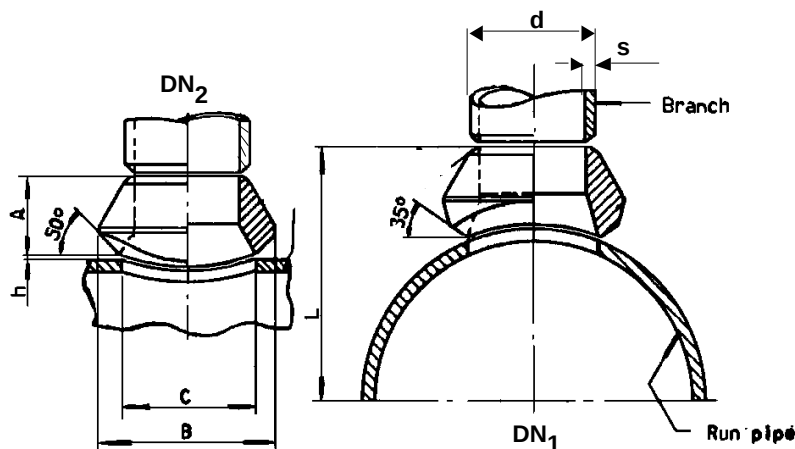

Mat.: ASTM A 105
X5CrNi1810 DIN 17440 - AISI 304
X5CrNiMo17 13 2 DIN 17440 - AISI 316
Smusso: DIN 2559
Certificazione: EN 10204/2.2

Mat.: ASTM A 105
X5CrNi1810 DIN 17440 - AISI 304
X5CrNiMo17 13 2 DIN 17440 - AISI 316
Bevel: DIN 2559
Certificate: EN 10204/2.2

Es. di design.:
0.322747.P Weldolet a sald. di testa
88,9x3,2/114,3
A105 DIN2559
EN 10204/2.2

Ex. of design.:
0.322747.P BW Weldolet
88,9x3,2/114,3
A 105 DIN2559
EN 10204/2.2

Sconsigliato
Not recommended

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

DN ₂	Weldolet	d	DN ₁	Run pipe	h	A	B	C	Massa
mm	inch			inch					Kg
40	1.1/2	48,3	2÷36	1,6	33	73	50	0,4	
50	2	60,3	2÷36	1,6	38	88	65	0,7	
65	2.1/2	76,1	2.1/2÷36	2	41	103	76	0,9	
80	3	88,9	3÷36	2,4	44	122	93	1,6	
100	4	114,3	4÷36	3,2	50	152	120	1,8	
125	5	139,7	5÷36	3,2	57	181	147	2,9	
150	6	168,3	6÷36	3,2	60	216	170	4	
200	8	219,1	8÷36	4	70	263	221	8,2	
250	10	273	10÷36	4	78	319	274	12	
300	12	323,9	12÷36	4	86	378	325	22	
350	14	355,6	14÷36	4	89	409	357	26	
400	16	406,4	16÷36	4	93	463	408	34,1	
450	18	457	18	4,8	103	527	473	56,7	
			20÷36		96	520	459	44	
500	20	508	20	4,8	117	586	509	81	
			24÷36		101	571	508	54	
600	24	609,6	24	4,8	136	708	638	116	
			28÷36		115	689	614	103	

DN ₂		L													
Weldolet		DN ₁ Collettore - Run pipe													
mm	inch	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
40	1.1/2	63	70	77	90	102	117	142	169	195	211	236	261	287	338
50	2	68	75	82	95	113	122	147	174	200	215	241	266	292	342
65	2.1/2	-	80	85	98	115	125	151	177	203	218	244	269	295	345
80	3	-	-	88	101	118	128	154	181	206	222	247	273	298	349
100	4	-	-	-	108	122	134	160	187	212	238	254	279	304	355
125	5	-	-	-	-	128	139	164	192	218	238	257	283	309	360
150	6	-	-	-	-	-	144	169	196	225	238	263	288	314	365
200	8	-	-	-	-	-	-	179	206	231	247	273	298	323	374
250	10	-	-	-	-	-	-	-	214	239	255	281	306	331	382
300	12	-	-	-	-	-	-	-	-	247	263	288	314	339	390
350	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266	292	317	342	393
400	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296	322	347	398
450	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	350	401
500	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-