

According to law Danieli&C. considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of Danieli's Management



FLANGE METALLICHE DA SALDARE
A SOVRAPPOSIZIONE SERIE UNI/DIN PN 6 - 10 - 16
METALLIC SLIP-ON FLANGES
SERIES UNI/DIN PN 6 - 10 - 16

STANDARD N° 2.000.403

REV. 05 PAGINA 1 DI 5
SOSTITUISCE REPLACES Parz. 2.000.400



05	06/97	Grouped slip-on flanges from 2.000.400; ins. lap-joint flanges in 2.000.405										Zorzut DTN	Barbante DE	Pelizzo QE
		Pag.	1	2	3	4	5							
		Rev.	4	4	4	4	4							
04	03/97	Elim. anello zincato; variato mat. AISI 316L in AISI 316 Del. zinc coated collar; changed AISI 316L in AISI 316										Zorzut DTN	Musina DE	Dalla Franc. UGQ
		Pag.	1	2	3									
		Rev.	4	4	4									
03	05/96	Raggr. flange N 2.000.411; ins. anelli grezzi Grouped flanges N 2.000.411; ins. rough plain collars										Zorzut DTN	Musina DE	Dalla Franc. UGQ
		Pag.	1	2	3									
		Rev.	3	3	3									
02	02/94	Modif. dimensioni; agg. flange libere UNI 6090 Rev. dimensions; ins. lap-joint flanges										Zorzut DTN	Musina DE	Coassin UGQ
		Pag.	1	2	3									
		Rev.	2	2	2									
01	12/93	Nuova edizione First issue										Zorzut DTN	Musina DE	Coassin UGQ
		Pag.	1	2										
		Rev.												
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA										REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
	DATE	DESCRIPTION OF MODIFICATION										COMPILED	CHECKED	APPROVED

A termini di legge la DANIELI & C. S.p.A. considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, ovvero a ditte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione DANIELI.




FLANGE METALLICHE DA SALDARE
A SOVRAPPOSIZIONE SERIE UNI/DIN PN 6 - 10 - 16
METALLIC SLIP-ON FLANGES
SERIES UNI/DIN PN 6 - 10 - 16

STANDARD N° 2.000.403

REV. 05 PAGINA 2 DI 5
SOSTITUISCE REPLACES Parz. 2.000.400

FLANGIA PIANA DA SALDARE A SOVRAPPOSIZIONE PN 6 DIN 2573
SLIP-ON FLANGE PLAIN FACE PN 6 DIN 2573

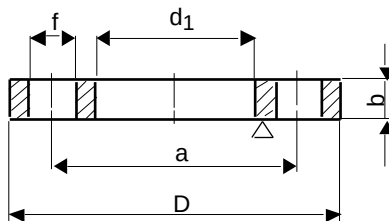

Dimensioni: PN 6 DIN 2573
Materiale: RSt 37-2 DIN 17100
Tolleranze: DIN 2519
Superficie di tenuta: Forma B DIN 2526
Marcatura: DIN 2519
Certificato: EN 10204/2.2
Finitura: grezzo

Dimensions: PN 6 DIN 2573
Material: RSt 37-2 DIN 17100
Tolerances: DIN 2519
Face finishing: Form B DIN 2526
Marking: DIN 2519
Certificate: EN 10204/2.2
Finishing: wrought

Es. di design.:
0.003067.E Flg.sovrapp.DIN 2573
DN100 PN6 DIN2526/B
RSt 37-2 DIN2519
Grezzo EN10204/2.2

Ex. of design.:
0.003067.E Slip-on flg.DIN 2573
DN100 PN6 DIN2526/B
RSt 37-2 DIN2519
Wrought EN10204/2.2

Non consigliato
Not recommended

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

DN	O.D. pipe	d ₁	a	b	D	f	N°fori holes	Viti Screw	Mass Kg	CODICE CODE
10	17,2	17,7	50	12	75	11	4	M 10	0,36	0.301400.R
15	21,3	22	55	12	80	11	4	M 10	0,41	0.301401.Q
20	26,9	27,6	65	14	90	11	4	M 10	0,60	0.096900.G
25	33,7	34,4	75	14	100	11	4	M 10	0,74	0.003061.F
32	42,4	43,1	90	16	120	14	4	M 12	1,19	0.003062.G
40	48,3	49	100	16	130	14	4	M 12	1,39	0.003063.A
50	60,3	61,1	110	16	140	14	4	M 12	1,53	0.003064.B
65	76,1	77,1	130	16	160	14	4	M 12	1,89	0.003065.C
80	88,9	90,3	150	18	190	18	4	M 16	2,98	0.003066.D
100	114,3	115,9	170	18	210	18	4	M 16	3,46	0.003067.E
125	139,7	141,6	200	20	240	18	8	M 16	4,60	0.003068.N
150	168,3	170,5	225	20	265	18	8	M 16	5,22	0.003069.P
200	219,1	221,8	280	22	320	18	8	M 16	7,15	0.003070.M
250	273	276,2	335	24	375	18	12	M 16	9,61	0.003071.A
300	323,9	327,6	395	24	440	22	12	M 20	12,60	0.003072.B
350	355,6	359,7	445	26	490	22	12	M 20	15,60	0.003073.C
400	406,4	411	495	28	540	22	16	M 20	18,40	0.003074.D
450	457	462,3	550	30	595	22	16	M 20	21,40	0.301402.H
500	508	513,6	600	30	645	22	20	M 20	24,60	0.061209.S