

+

document details: DANIELI 7.000.112 0


 CONTROLLATO  
 CHECKED


 APPROVATO  
 APPROVED


**FLANGE PER CILINDRI PNEUMATICI  
CON ATTACCO OSCILLANTE**

**FLANGES FOR PNEUMATIC CYLINDERS  
WITH OSCILLATING COUPLINGS**

|                              |           |          |   |                 |       |
|------------------------------|-----------|----------|---|-----------------|-------|
| FOGLIO<br>SHEET              | 2         | DI<br>OF | 3 | EDIZ.<br>ISSUED | 06/95 |
| <b>STANDARD N° 7.000.112</b> |           |          |   |                 |       |
| REVIS.                       | 1         |          |   |                 |       |
| SOSTITUISCE<br>REPLACES      | 7.900.004 |          |   |                 |       |

**FLANGE PER CILINDRI PNEUMATICI CON ATTACCO OSCILLANTE - CON INGRASSATORE**

**FLANGES FOR PNEUMATIC CYLINDERS WITH OSCILLATING COUPLINGS - WITH GREASE HOLE**

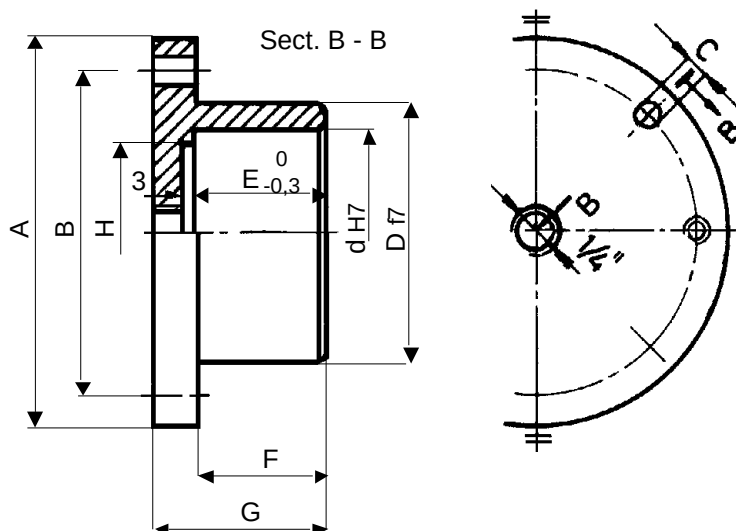


Mat.: C40 Norm. EN 10083  
S 275 JR EN 10025

Filettatura: ISO 7/1  
Thread

| d<br>H7 | D<br>f7 | A   | B  | C       | E<br>0<br>-0,3 | F  | G  | H  | Mass<br>Kg | DISEGNO<br>DRAWING |
|---------|---------|-----|----|---------|----------------|----|----|----|------------|--------------------|
| 34      | 52      | 80  | 65 | 4 x Ø 7 | 25             | 22 | 32 | 30 | 0,55       | 4.000667.M         |
| 44      | 62      | 90  | 75 | +       | 35             | 32 | 42 | 40 | 0,79       | 4.000668.V         |
| 55      | 72      | 100 | 85 | 2 x M 6 | 45             | 42 | 52 | 50 | 1,06       | 4.000669.W         |

**FLANGE PER CILINDRI PNEUMATICI CON ATTACCO OSCILLANTE - SENZA INGRASSATORE**

**FLANGES FOR PNEUMATIC CYLINDERS WITH OSCILLATING COUPLINGS - WITHOUT GREASE HOLE**

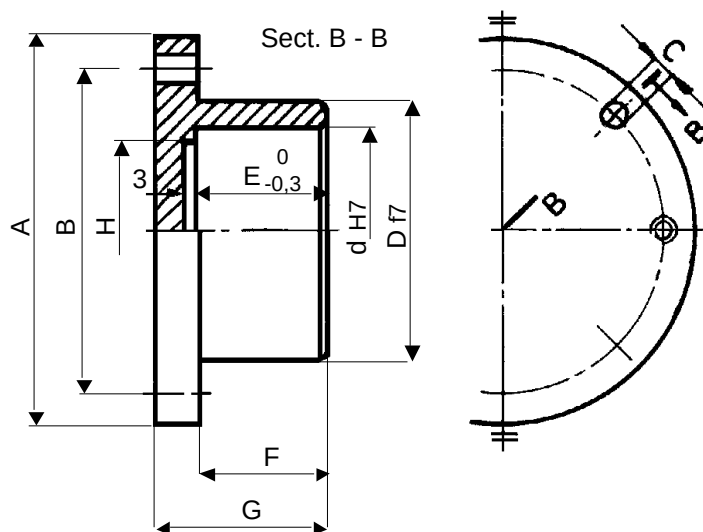

Mat.: C40 Norm. EN 10083  
S 275 JR EN 10025

| d<br>H7 | D<br>f7 | A   | B  | C       | E<br>0<br>-0,3 | F  | G  | H  | Mass<br>Kg | DISEGNO<br>DRAWING |
|---------|---------|-----|----|---------|----------------|----|----|----|------------|--------------------|
| 34      | 52      | 80  | 65 | 4 x Ø 7 | 25             | 22 | 32 | 30 | 0,55       | 4.000646.P         |
| 44      | 62      | 90  | 75 | +       | 35             | 32 | 42 | 40 | 0,79       | 4.000647.Q         |
| 55      | 72      | 100 | 85 | 2 x M 6 | 45             | 42 | 52 | 50 | 1,06       | 4.000648.Z         |